


SET: Printrelais 2 Wechsler 8A 24VDC, 5mm und Sockel

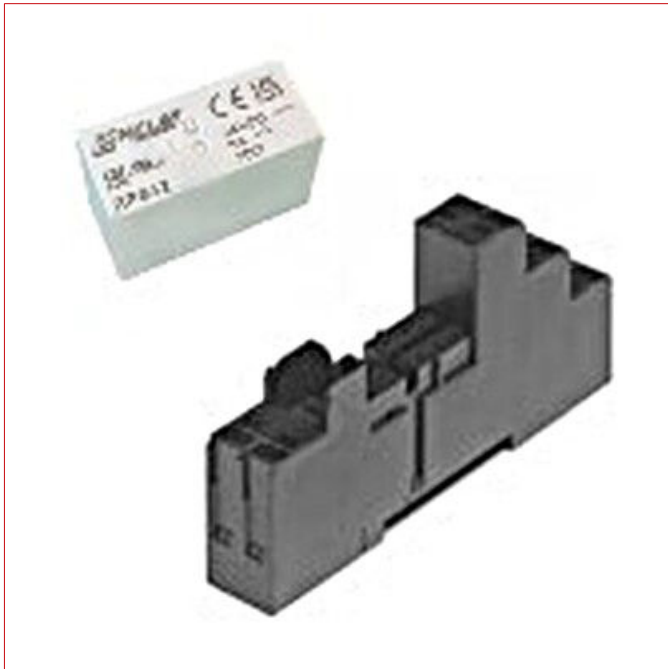

Technische Daten

Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	8
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	250VAC
Schaltleistung [Ohmsche Last]	2000VA
Maximale Spannung (V)	440VAC/300VDC
Kontaktmaterial	AgNi
Anfangskontaktwiderstand (Ohm)	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	50000
Mechanische Lebensdauer	10000000 Schaltspiele
Isolationswiderstand ($\text{M}\Omega \cdot \text{km}$)	1000M Ω (500VDC)
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen geöffneten Kontakten	1000VAC 1min
Zwischen benachbarten Kontakten	2500VAC 1min
Zwischen Kontakt und Spule	5000VAC 1min
Anzugszeit [bei Nennspannung] (ms)	15ms max
Abfallzeit [bei Nennspannung] (ms)	8ms max
Vibrationsbeständigkeit	10Hz - 150Hz 10g/5g
Luftfeuchtigkeit (%)	5% - 85% RH

Technische Daten - Fortsetzung


Spulendaten

Bemessungsspannung DC	24V
Anzugsspannung DC (V)	16,8V
Abfallspannung DC	2,4V
Spulenwiderstand	1440 x (1±10%)Ω


Socket

Nennspannung	250V-AC
Nennstrom (A)	8
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +70
Durchschlagsfestigkeit	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

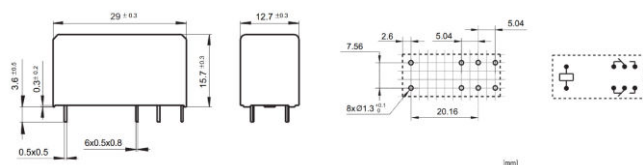


Abmessungen Socket

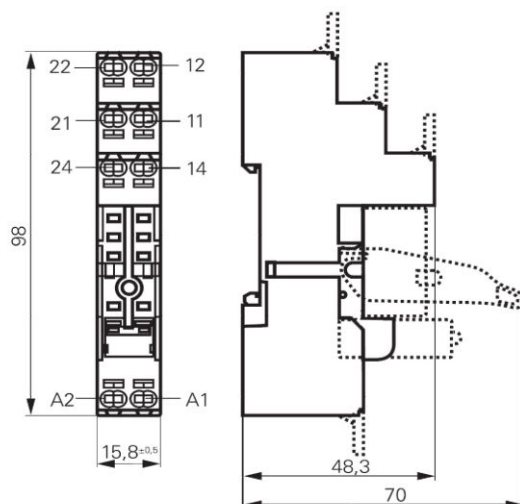

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

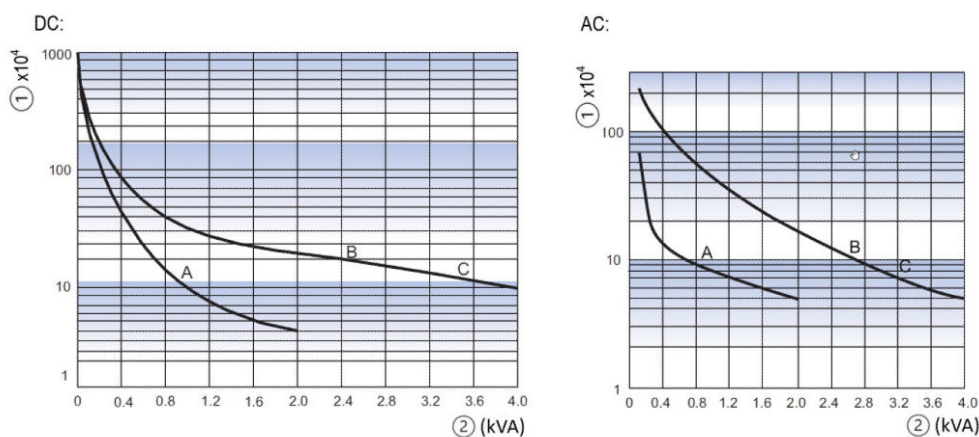

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

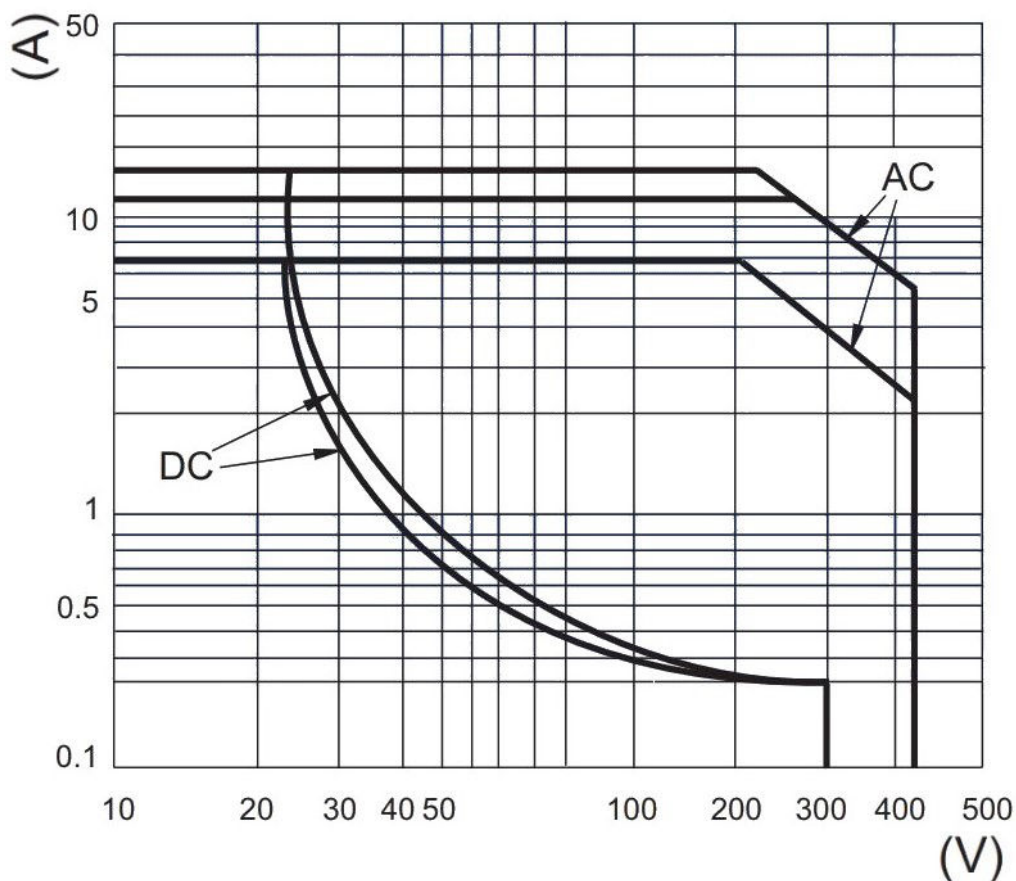

BEZEICHNUNG

SET: Printrelais 2 Wechsler 8A 24VDC, 5mm und Sockel

BEST.NR.

RPS99024