

SET: Koppelrelais 4 Wechsler, 5A, 230VAC und Sockel



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	5
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	250VAC / 30VDC
Schaltleistung [Ohmsche Last]	1500VA / 180W
Kontaktmaterial	Silber Legierung
Anfangskontaktwiderstand (Ohm)	≤50mΩ
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	100000
Mechanische Lebensdauer	10000000 Schaltspiele
Isolationswiderstand (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen geöffneten Kontakten	1000VAC 1min
Zwischen benachbarten Kontakten	2000VAC 1min
Zwischen Kontakt und Spule	2000VAC 1min
Anzugszeit [bei Nennspannung] (ms)	≤20ms
Abfallzeit [bei Nennspannung] (ms)	≤20ms
Vibrationsbeständigkeit	10Hz - 55Hz
Luftfeuchtigkeit (%)	35% - 85% RH

Technische Daten - Fortsetzung


Spulendaten

Spulenwiderstand	16500Ω
------------------	--------


Sockel

Nennspannung	250V-AC
Nennstrom (A)	6
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +70
Durchschlagsfestigkeit	2500 Vrms


Maßbild: SET: Koppelrelais 4 Wechsler, 5A, 230VAC und Sockel

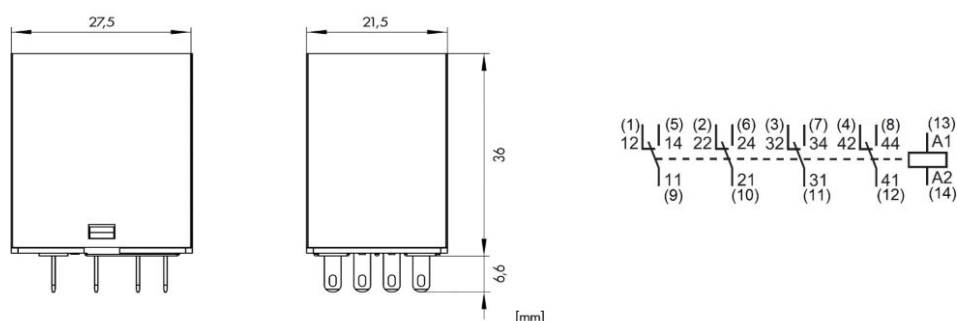



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

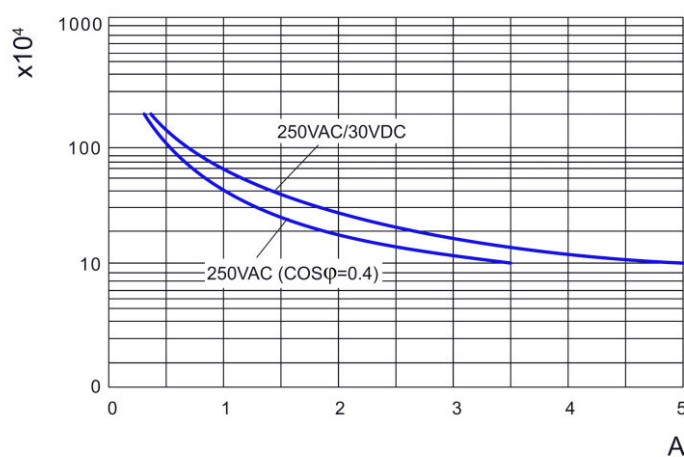

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

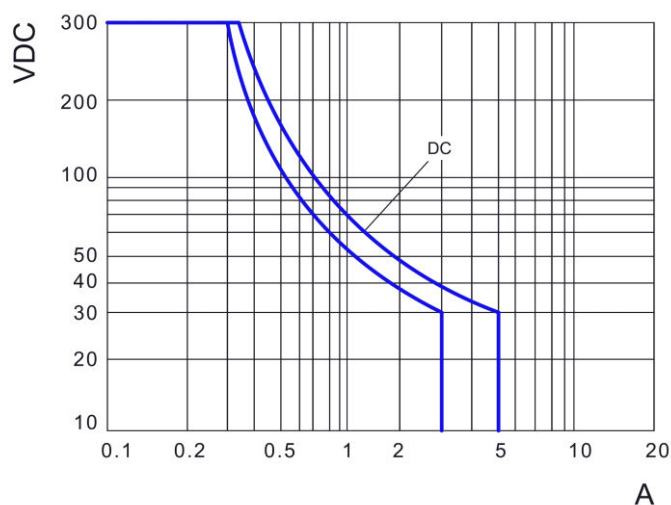

Maßbild: SET: Koppelrelais 4 Wechsler, 5A, 230VAC und Sockel

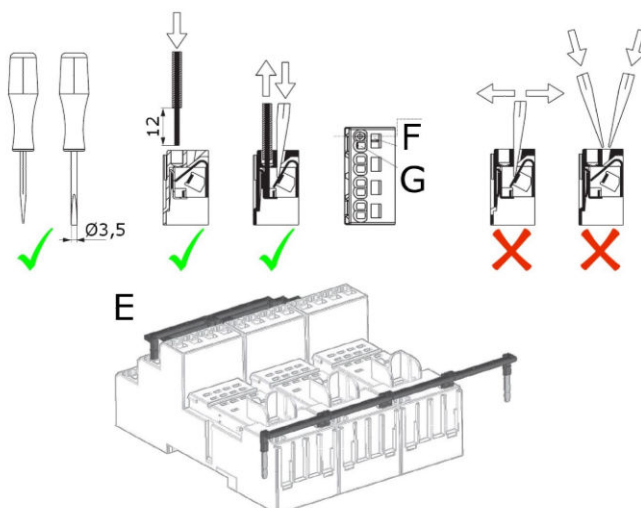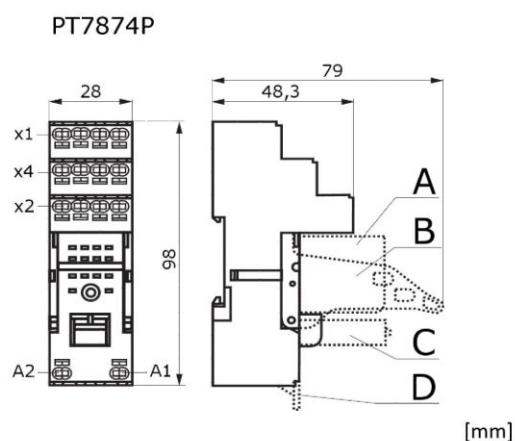

BEZEICHNUNG

SET: Koppelrelais 4 Wechsler, 5A, 230VAC und Sockel

BEST.NR.

RSSET730P