


SET: Printrelais 2 Wechsler 8A 230VAC, htv, 5mm und Sockel

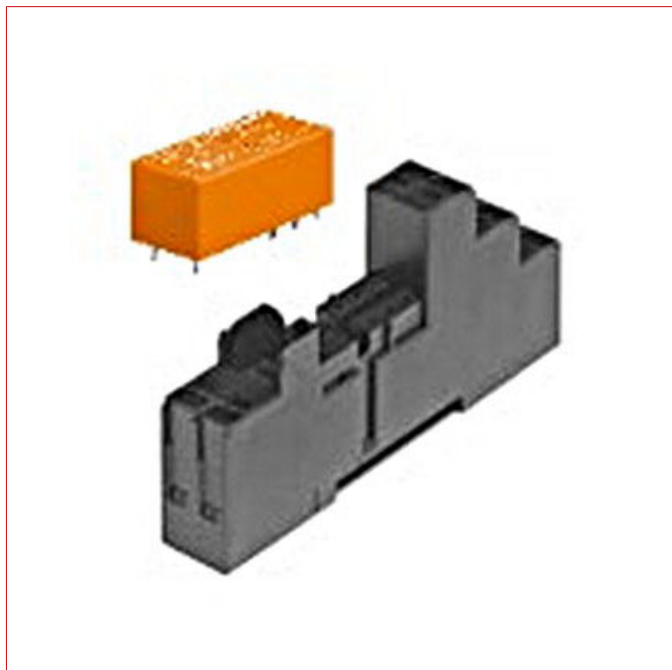

Technische Daten


Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	8
Bemessungsspannung [Ohmsche Last]	250VAC
Schaltleistung [Ohmsche Last]	2000VA
Maximale Spannung (V)	400VAC
Kontaktmaterial	AgNi
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen geöffneten Kontakten	1000Vrms
Zwischen benachbarten Kontakten	2500Vrms
Zwischen Kontakt und Spule	5000Vrms
Vibrationsbeständigkeit	30Hz - 300Hz 20g/5g
Spulendaten	
Anzugsspannung AC (V)	172,5V
Abfallspannung AC	34,5V
Spulenwiderstand	32501 x (1±15%)Ω
Sockel	
Nennspannung	250V-AC
Nennstrom (A)	8
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +70

Technische Daten - Fortsetzung


Durchschlagsfestigkeit

5000 Vrms



Abmessungen und Schaltbild Sockel

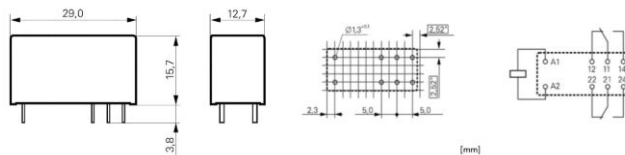

Abmessungen Sockel

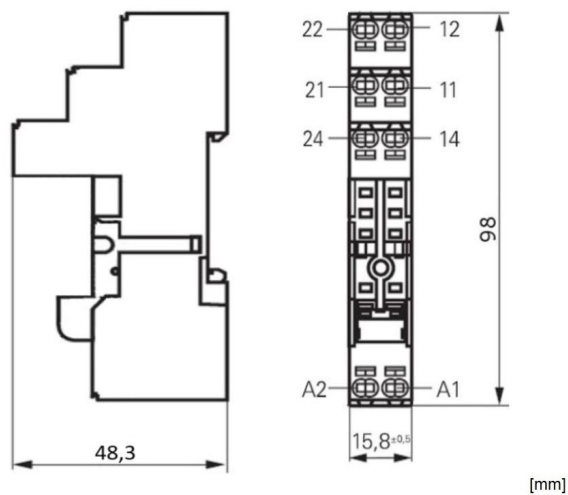

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

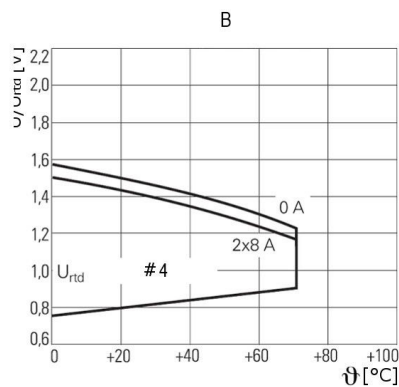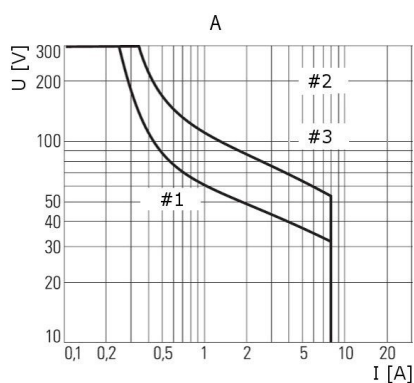

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rtđ}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SET: Printrelais 2 Wechsler 8A 230VAC, htv, 5mm und Sockel	RTS99730