

Datenblatt für Artikel: SR1426210S

SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=600xT=1.200xH=2.000mm

42HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile



SCHRACK-Info

SORAX Serverrack (Grundgerüst)


- pulverbeschichtetes Gehäuse (Grobstruktur - glänzend)
- Gehäuse: 12-fach profiliert und verschweißt
- Material: 1,5 - 2,5mm FE
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- UV-beständig
- Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung mit gekröpften 19"-Profilschienen: 2.000Kg
- Schutzart: je nach Ausführung IP20 / IP54
- Schutzgrad Gehäuse: IK10
- Geprüft und gebaut nach EN 62208 Leergehäuse
- Aufstellhöhe max. 2.000m über Seehöhe
- Türen nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Bodenblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- Dachblech nicht im Lieferumfang enthalten (optional bestellbar)
- 19" - Profilschienen (4 Stück) verzinkt und verkröpft (L - Profilschienen ohne Aufpreis optional bestellbar, reduzierte Traglast (1.200Kg bei gleichmäßiger Verteilung)), inkl. Höheneinheitenbeschriftung
- 19" - Profilschienen verfügen über eine Haltebohrung, tiefenverstellbar im Raster von 12,5mm
- 19" - Profilschienenabstand auf 23" erweiterbar

- 19" Ebenenabstand Rackrahmenrückseite (innen) zu hinterer 19" Ebene: 175mm
- 19" Ebenenabstand zwischen hinterer und vorderer 19" Ebene: 700mm
- 19" Ebenenabstand vordere 19" Ebene zu Rackrahmenvorderseite (innen): 75mm
- 2x Tiefenstrebe je Seite für diverse Montagemöglichkeiten

Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
EAN	9004840996548
UVP*	1.650,00
Farbe	RAL 7035
HE	42
Schutzart	IP00
Hersteller	Schrack
Tragfähigkeit (statisch)	2.000Kg
Produkttyp	Serverschrank
zusätzlich wird benötigt	Beplankungsteile (bedarfsabhängig)

**Maßbild: SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035,
B=600xT=1.200xH=2.000mm**

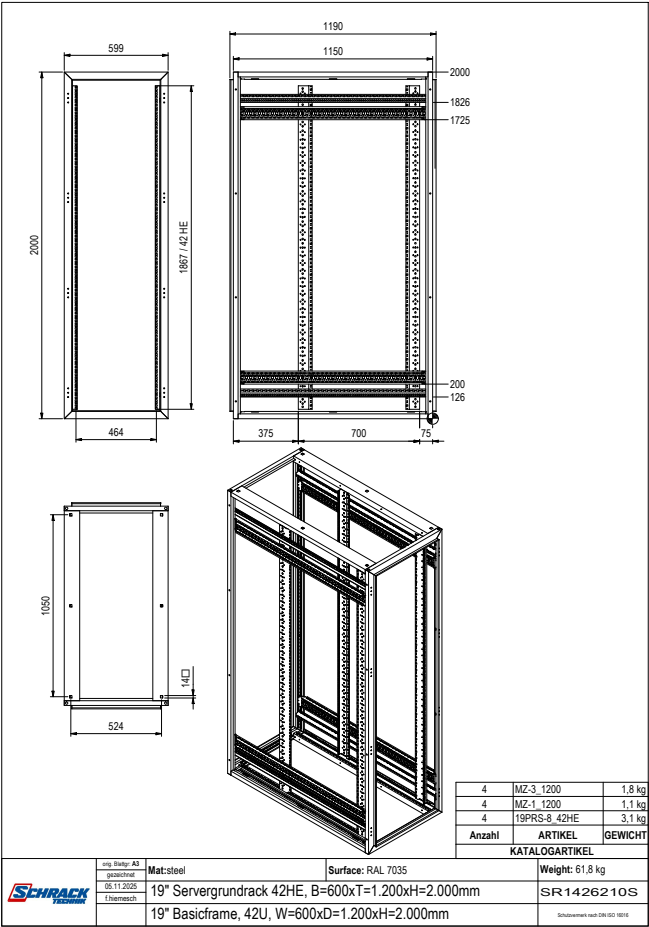

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX 19" Servergrundrack, RAL7035, B=600xT=1.200xH=2.000mm 42HE, Grundgerüst ohne Beplankungsteile	SR1426210S