

Datenblatt für Artikel: SR1D24262S

SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.000mm, RAL9005

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



Produktinfo

- Belüftete Türe belüftet (80% Luftdurchsatz)
- Schwenkebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- wahlweise Rechtsanschlag oder Linksanschlag (Türanschlag standardmäßig rechts)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung
- RAL9005


Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	25,00
EAN	9004840998993

Technische Daten - Fortsetzung

UVP*	348,30
Farbe	RAL 9005
Produkttyp	Stahlblechtüre belüftet

Maßbild: SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.000mm, RAL9005

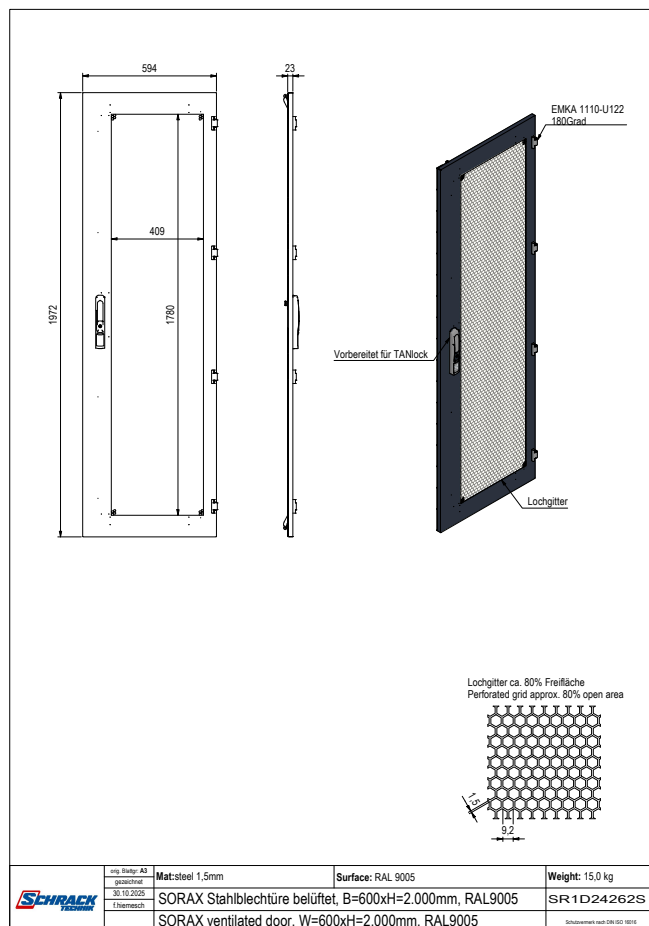

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=600xH=2.000mm, RAL9005	SR1D24262S
Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels	