

Datenblatt für Artikel: WKA304012-

Klemmgehäuse Stahlblech IP66, H=300 B=400 T=120mm

RAL7035, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte



SCHRACK-Info

- Material: 1,2mm Stahlblech (Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung)
- Korpus: Gekantet und nahtverschweißt mit vier Befestigungslöchern in der Rückwand inklusive Bodenprofile zur Befestigung von DIN-Schienen oder Montageplatten
- Dichtung: Extrudierte, einteilige Polyurethan-Dichtung (PUR)
- Erdung: Erdungsbolzen M6x16mm im Deckel. M6-Muttern und Erdungsscheiben inkludiert
- Lieferumfang: Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben und Bodenprofile
- Optionales Zubehör: Montageplatten WKAMPxxxx, DIN-Schienen WKADRxxxx und Wandbefestigungslaschen WSAWB004
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)




Technische Daten

Nettobreite (mm)	400,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	300,00
Nettotiefe (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Verlustleistung (W)	-58,00

Technische Details - Klemmgehäuse WKA

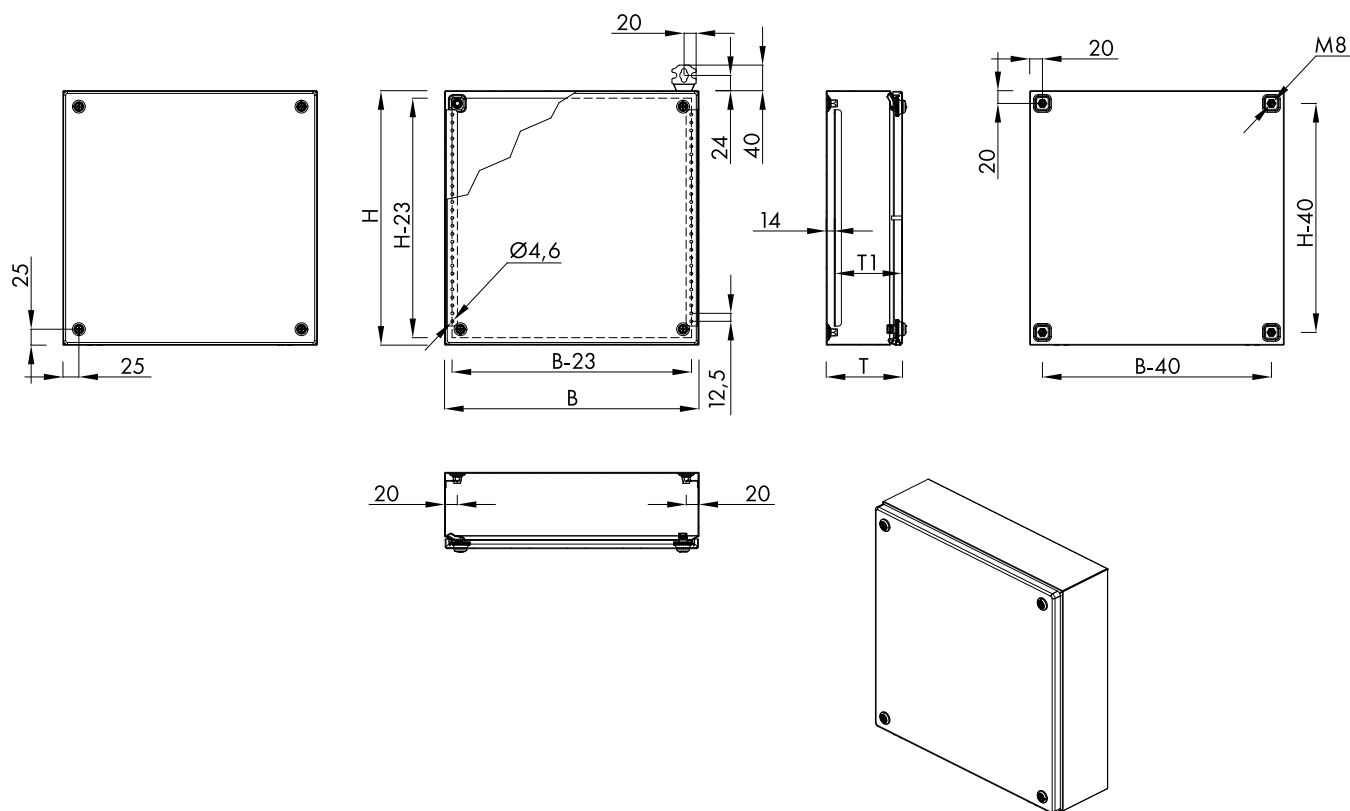

[mm]

Technische Details

Artikelnummer	Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W) *	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
	H	B	T	T1			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA151508	150	150	80	65	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Klemmengehäuse Stahlblech IP66, H=300 B=400 T=120mm RAL7035, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte	WKA304012
Optionales Zubehör	
Wandbefestigungslaschen für WSA, WKT, WKA und BUS-Gehäuse verzinkt, VE=4 Stück	WSAWB004
Montageplatte für WKA3040, H=300 B=400mm Galvanisiertes Stahlblech	WKAMP3040
Hutschienen H=15mm für 400mm breite Klemmen- und BUS-Gehäuse 1VE=5Stück, passend für Klemmengehäuse WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- und BUS-Gehäuse WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	WKADR400