

Datenblatt für Artikel: WKA308015B

BUS-Gehäuse Stahlblech IP66, RAL7035, H=300 B=800 T=155mm

scharnierter Deckel, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte



SCHRACK-Info


- BUS-Gehäuse in vier verschiedenen Größen, jeweils mit oder ohne Sichtfenster bestellbar
- Material: 1,2mm Stahlblech (Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung)
- Korpus: Gekantet und nahtverschweißt mit vier Befestigungslöchern in der Rückwand inklusive Bodenprofile zur Befestigung von DIN-Schienen oder Montageplatten
- Dichtung: Extrudierte, einteilige Polyurethan-Dichtung (PUR)
- Erdung: Erdungsbolzen M6x16mm im Deckel. M6-Muttern und Erdungsscheiben inkludiert
- Lieferumfang: Gehäuse, scharnierter Deckel, Deckelschrauben und Bodenprofile
- Optionales Zubehör: Montageplatten WKAMPxxxx, DIN-Schienen WKADRxxxx und Wandbefestigungslaschen WSAWB004
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08, IK06 mit Sichtfenster
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettotiefe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	8,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Verlustleistung (W)	-114,00

Technische Details - BUS-Gehäuse WKA

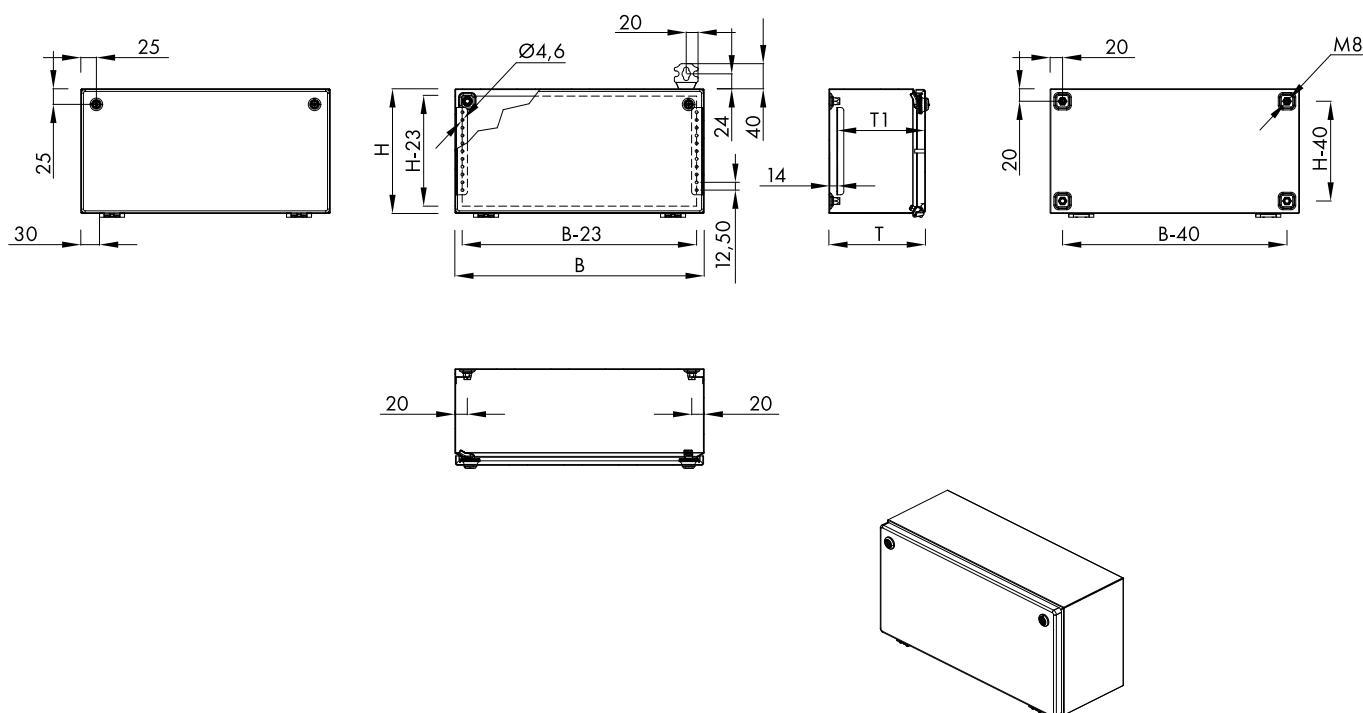

[mm]

Technische Details

Artikelnummer	Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W) *	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
	H	B	T	T1			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015B	200	400	155	140	3,50	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015B	300	400	155	140	5,00	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015B	300	600	155	140	6,50	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015B	300	800	155	140	8,40	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BUS-Gehäuse Stahlblech IP66, RAL7035, H=300 B=800 T=155mm scharnierter Deckel, mit Bodenprofile, Schnellverschluss mittels Vierteldrehung, ohne Montageplatte	WKA308015B
Optionales Zubehör	
Wandbefestigungslaschen für WSA, WKT, WKA und BUS-Gehäuse verzinkt, VE=4 Stück	WSAWB004
Montageplatte für WKA3080, H=300 B=800mm Galvanisiertes Stahlblech	WKAMP3080
Hutschienen H=15mm für 800mm breite Klemmen- und BUS-Gehäuse 1VE=5Stück, passend für Klemmengehäuse WKA208012-, WKA408012- und BUS-Gehäuse WKA308015B, WKA308015G	WKADR800