

WSA Türarretierung, geeignet für alle Größen




SCHRACK-Info

- Zur Türarretierung in geöffnetem Zustand
- Maximaler Türöffnungswinkel 90°
- Montage:
 - An der Ober- oder Unterseite des WSA-Gehäuses möglich
 - Die Befestigung erfolgt am Gehäuse- bzw. am Türrahmen
 - Am Gehäuserahmen sind 2x Ø4,5mm Bohrungen vorzunehmen, am Türrahmen sind die Montagelöcher bereits vorhanden
- Materialstärke: 2mm
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	32,50
Nettohöhe (mm)	25,00
Nettotiefe (mm)	186,00
Nettogewicht (kg)	0,23

Montage Türarretierung

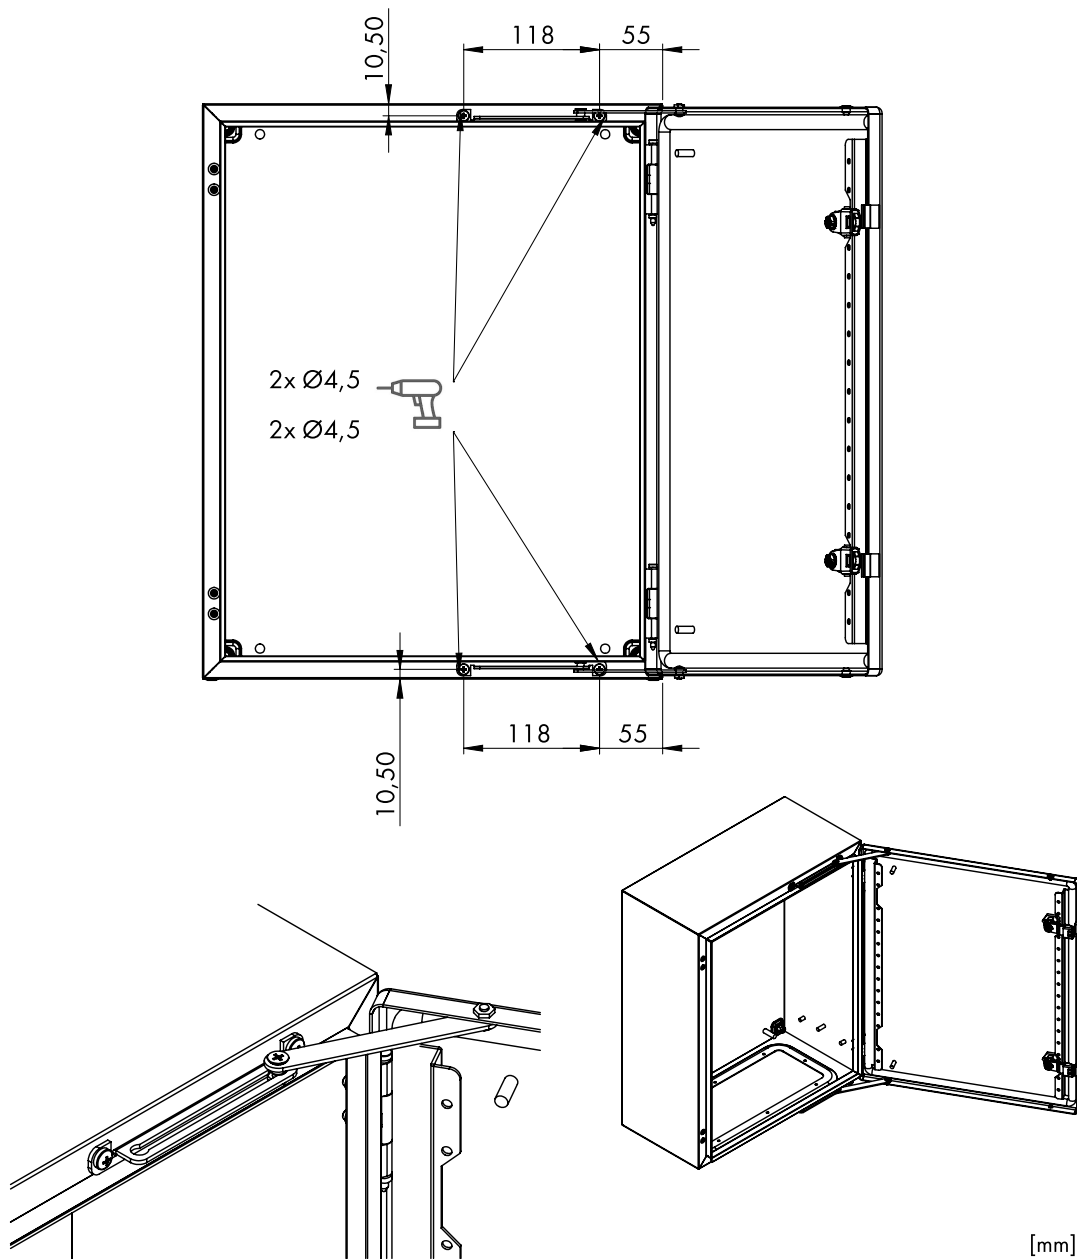

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WSA Türarretierung, geeignet für alle Größen	WSADSTP2