

Datenblatt für Artikel: WSAIE5040P

WSA Installationseinsatz 3-reihig je 17TE für H=500 B=400mm

schwenkbar, passend für WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260 und WSA5040300




SCHRACK-Info

- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt:
 - 120mm bei WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P und WSAIE1280P
 - 130mm bei WSAIE5040P, WSAIE1060P und WSAIE1260P
 - 140mm bei WSAIE4030P und WSAIE4040P
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 32,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
 - 1 Stück Fronttüre mit 45mm Ausschnitten
 - 2 Stück Vertikalprofile
 - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
 - Hutschienen
 - Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	400,00
Nettohöhe (mm)	500,00
Nettotiefe (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: WSA Installationseinsatz 3-reihig je 17TE für H=500 B=400mm

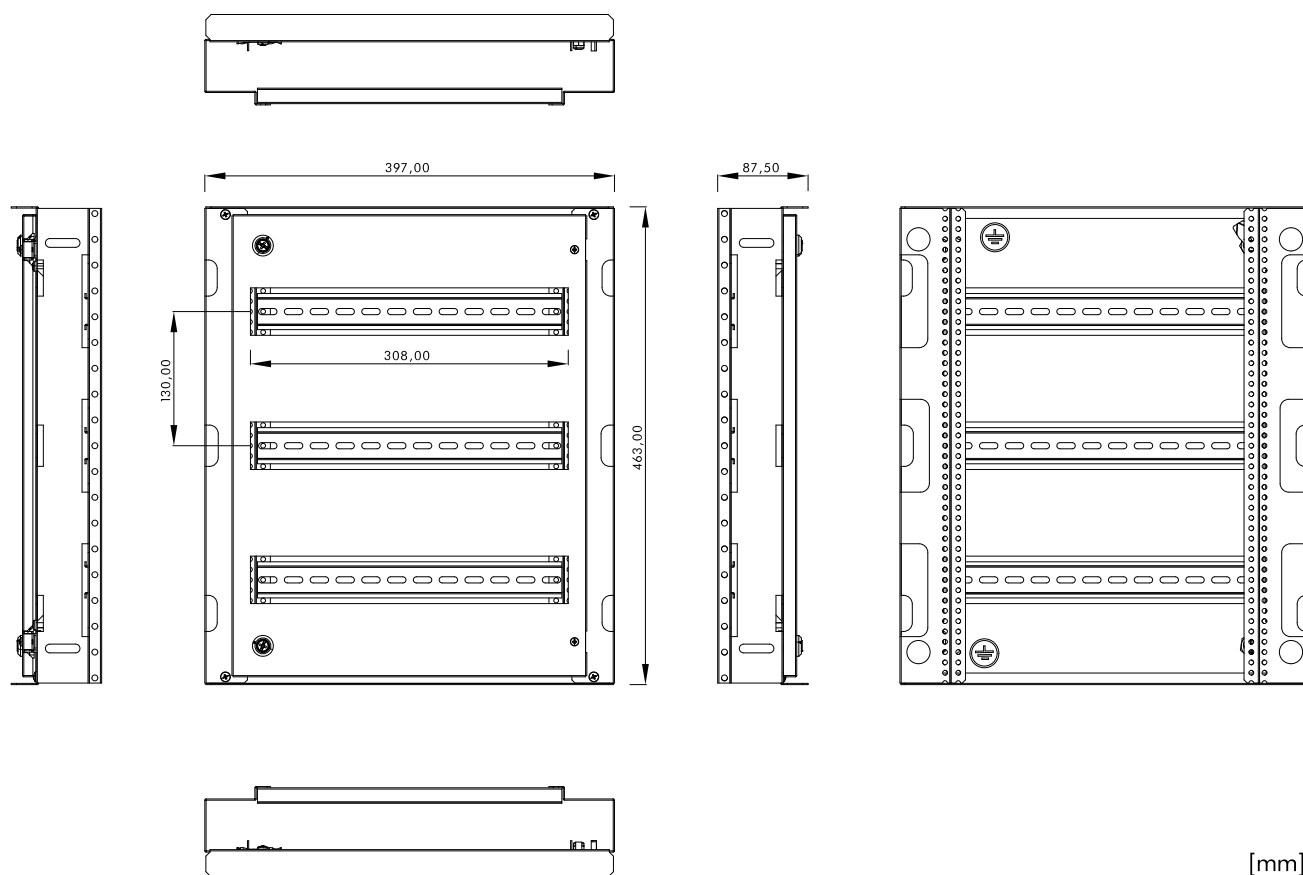

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

WSA Installationseinsatz 3-reihig je 17TE für H=500 B=400mm
schwenkbar, passend für WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260 und WSA5040300

WSAIE5040P