

Datenblatt für Artikel: WSAIE8060P

WSA Installationseinsatz 6-reihig je 27TE für H=800 B=600mm

schwenkbar, passend für WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305 und WSA8060400




SCHRACK-Info

- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt:
 - 120mm bei WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P und WSAIE1280P
 - 130mm bei WSAIE5040P, WSAIE1060P und WSAIE1260P
 - 140mm bei WSAIE4030P und WSAIE4040P
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 32,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
 - 1 Stück Fronttür mit 45mm Ausschnitten
 - 2 Stück Vertikalprofile
 - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
 - Hutschienen
 - Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	800,00
Nettotiefe (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	9,50
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: WSA Installationseinsatz 6-reihig je 27TE für H=800 B=600mm

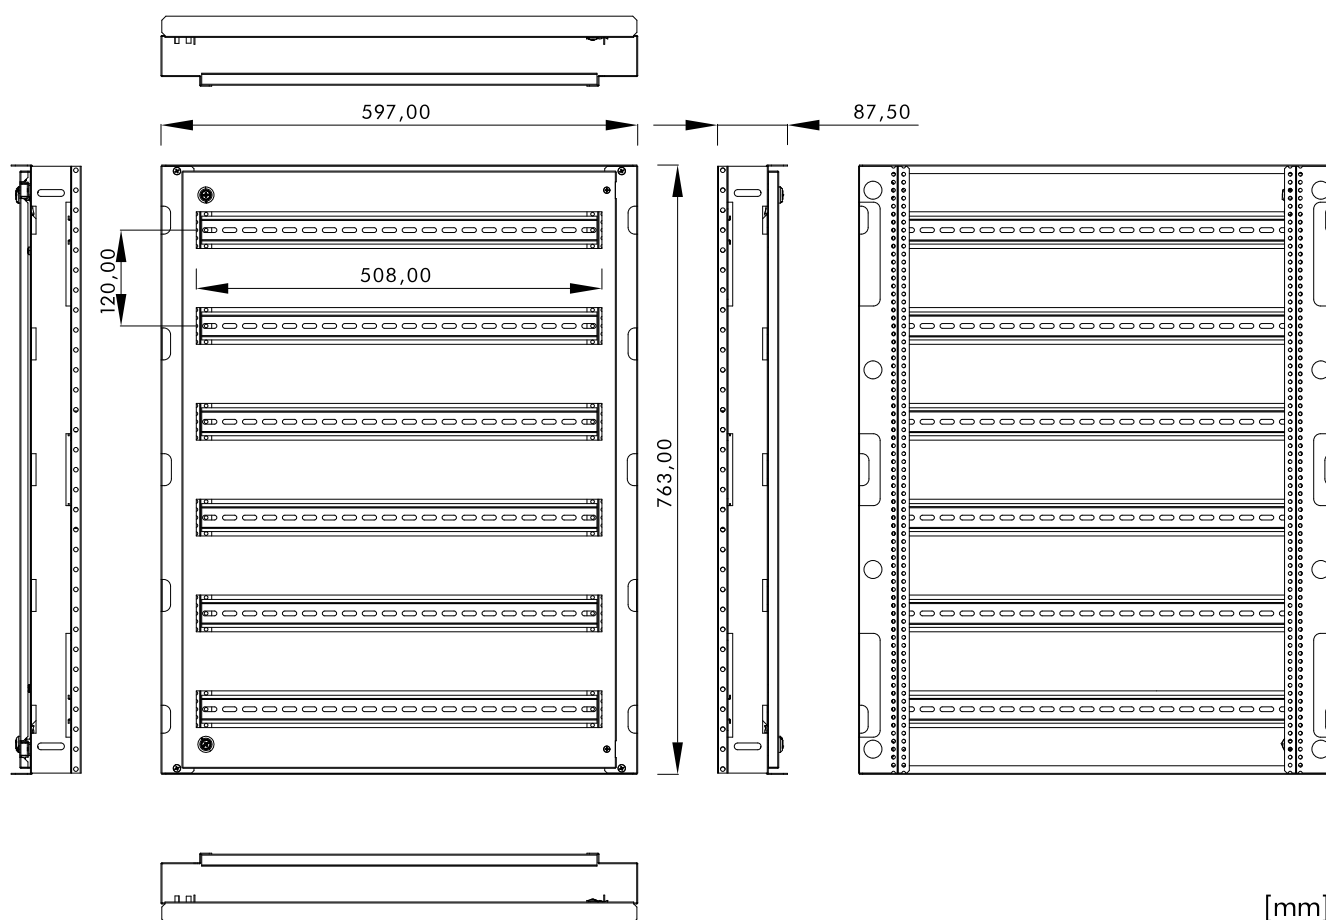

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WSA Installationseinsatz 6-reihig je 27TE für H=800 B=600mm schwenkbar, passend für WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305 und WSA8060400	WSAIE8060P