


Datenblatt für Artikel: WSAIE8060R

WSA Installationseinsatz 5-reihig je 28TE für H=800 B=600mm

schwenkbar, passend für WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305 und WSA8060400

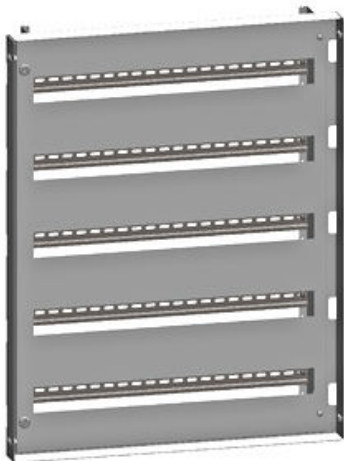

SCHRACK-Info

- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt 140mm
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 82,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
 - 1 Stück Fronttür mit 45mm Ausschnitten
 - 2 Stück Vertikalprofile
 - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
 - Hutschienen
 - Montagematerial


Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	800,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	9,50
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: WSA Installationseinsatz 5-reihig je 28TE für H=800 B=600mm

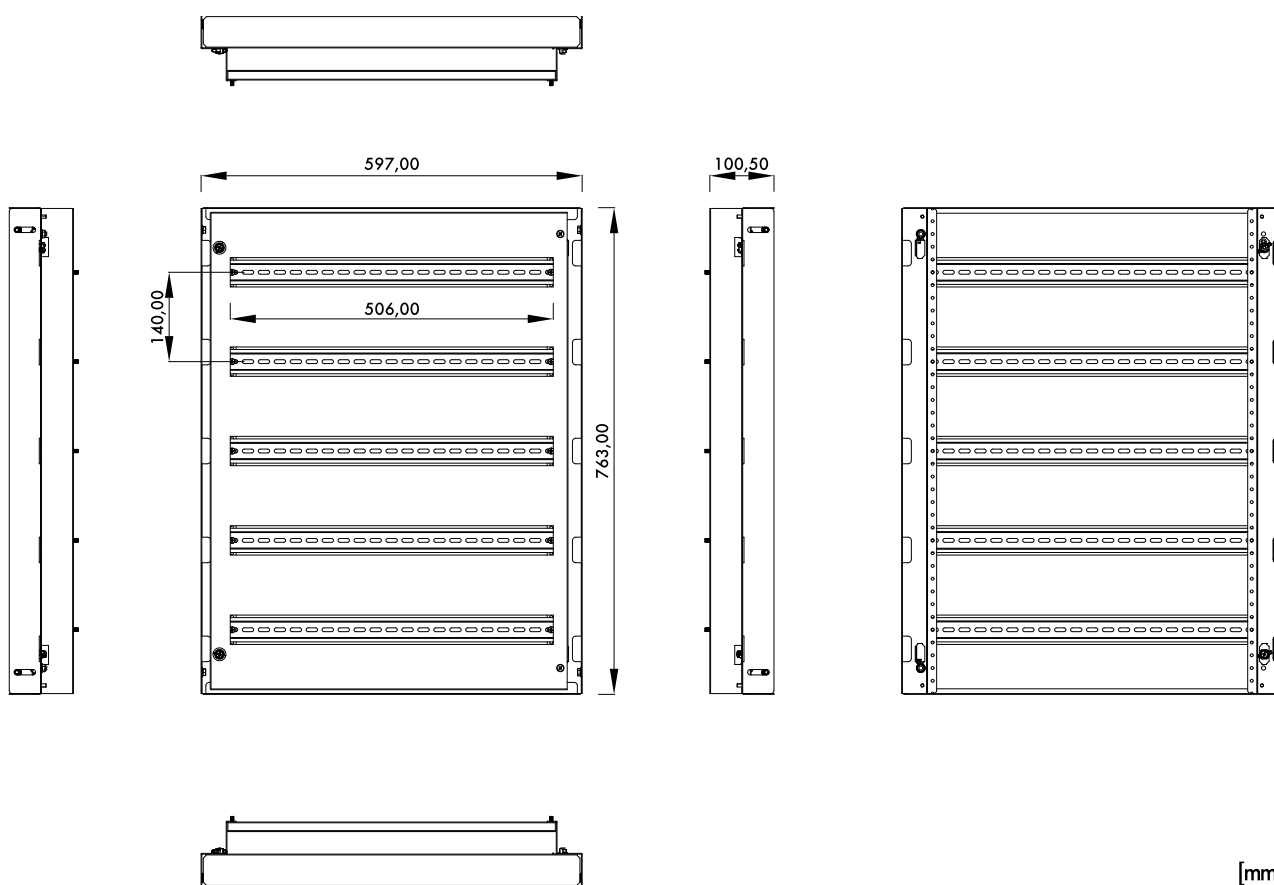

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WSA Installationseinsatz 5-reihig je 28TE für H=800 B=600mm schwenkbar, passend für WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305 und WSA8060400	WSAIE8060R
Optionales Zubehör	
Kunststoff-Drehriegel für WSAIExxxxR	WSAIE00BL