

Datenblatt für Artikel: WSTBT2135G

Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 35 Durchführungen, IP65

1x 17-32mm, 2x 12-18mm, 16x 10-14mm, 12x 7-12mm, 4x 6-10mm, inklusive 4x
Kunststoffnieten zur Befestigung



SCHRACK-Info

- Flanschplatte, passend zu den Adapterflanschen WSAVBF, zur Kabel- und Rohreinführung verschiedener Größen
- Wird direkt auf den Adapterflansch montiert

Allgemeines zu Flansche WSTBT21xxG:

- Material: Halogenfrei, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
- Betriebstemperatur: -40 bis + 100°C
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang: Je 1 Stück mit Montagezubehör


WSTBT2135G:

- Schutzart: IP65
- 35 Durchführungen:
 - 1x 17-32mm
 - 2x 12-18mm
 - 16x 10-14mm
 - 12x 7-12mm
 - 4x 6-10mm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	216,00
Nettohöhe (mm)	84,00
Nettotiefe (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,23
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	130
Lieferumfang	Kunststoff-Flansch, 4 Kunststoffnieten
Schutzart	IP65
Material	Polymer
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	84
Höhe (mm)	22
Länge (mm)	216
Flansch Type	Durchsteckflansch

Maßbild: Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 35 Durchführungen, IP65

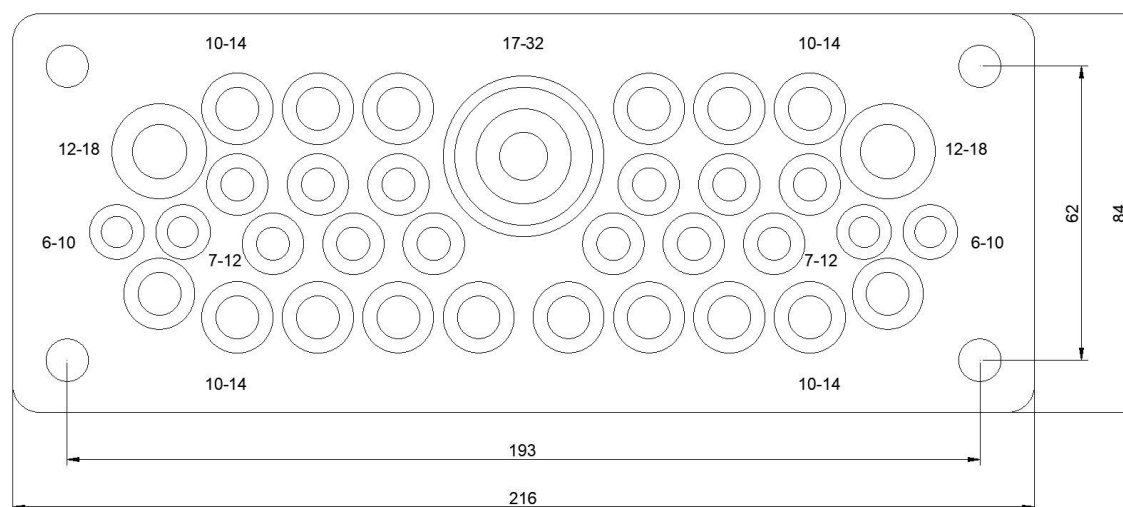

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kunststoff-Flansch zu WSAVBF, 35 Durchführungen, IP65	
1x 17-32mm, 2x 12-18mm, 16x 10-14mm, 12x 7-12mm, 4x 6-10mm, inklusive 4x Kunststoffnieten zur Befestigung	WSTBT2135G