

Datenblatt für Artikel: WSTCEG2806

Kabeleinführungstülle 28mm, 6 Durchführungen, (1 VE=10Stk.)

3x 3,4mm, 3x 5-9mm



SCHRACK-Info

- Kabeleinführungstüllen in drei Größen: Ø28, 40 und 50mm
- Montage: Der gewünschte Durchmesser gehört in das WKT-Gehäuse/WSA-Gehäuse/den Blindflansch gefräst und die Kabeleinführungstülle anschließend eingesetzt
- Material: Halogenfrei, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
- Betriebstemperatur: -40 bis + 100°C
- Schutzart: IP65
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

WSTCEG2806:

- Größe: Ø28mm
- 6 Durchführungen:
 - 3x 3-4mm
 - 3x 5-9mm
- Lieferumfang: 10 Stück

WSTCEG4010:

- Größe: Ø40mm
- 10 Durchführungen:
 - 7x 2,5-7mm
 - 3x 5,5-14mm
- Lieferumfang: 10 Stück

WSTCEG5007:

- Größe: Ø50mm
- 7 Durchführungen:
 - 7x 8-12mm
- Lieferumfang: 5 Stück


WSTCEG5008:

- Größe: Ø50mm
- 8 Durchführungen:
 - 2x 3-7mm
 - 4x 4-10mm
 - 1x 7-15mm
 - 1x 12-21mm
- Lieferumfang: 5 Stück

Technische Daten

Nettohöhe (mm)	10,00
Nettodurchmesser (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,01
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	100
Lieferumfang	10 Stück Kabeleinführungstüllen
Schutzart	IP65
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Einbau Kabeleinführungstüllen

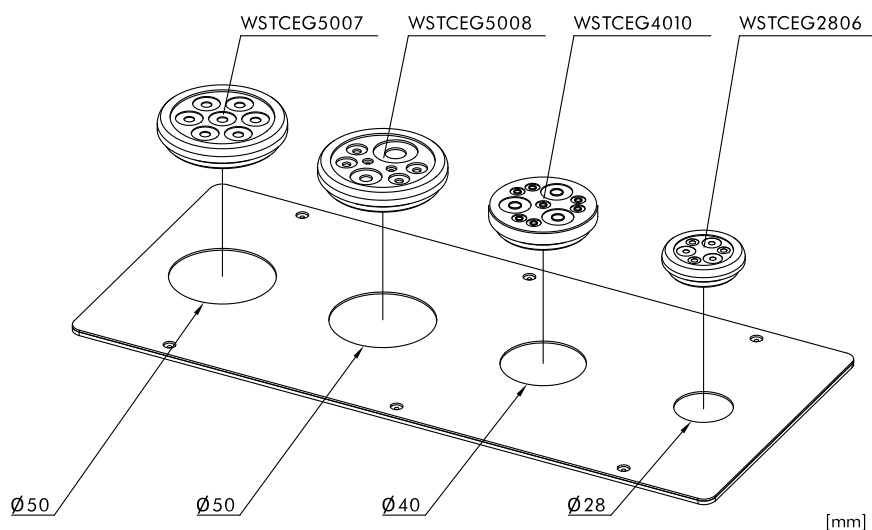

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kabeleinführungstülle 28mm, 6 Durchführungen, (1VE=10Stk.) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806