

Datenblatt für Artikel: YMU78740--

Schraubfassung 11-polig, 12A für 3-poliges MU-Relais


S-Relay, Serie MU, Kompatibel mit 3-poligen MT-Relais





Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	12
Nennspannung	300V
Nennstrom (A)	12
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1 Nm
Durchschlagsfestigkeit	2500V
Nettogewicht (kg)	0,06

Schaltbild: Schraubfassung 11-polig, 12A für 3-poliges MU-Relais

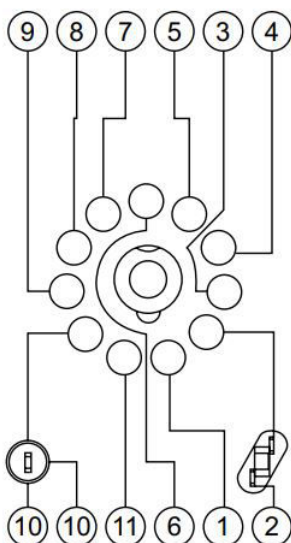

Maßbild: Schraubfassung 11-polig, 12A für 3-poliges MU-Relais

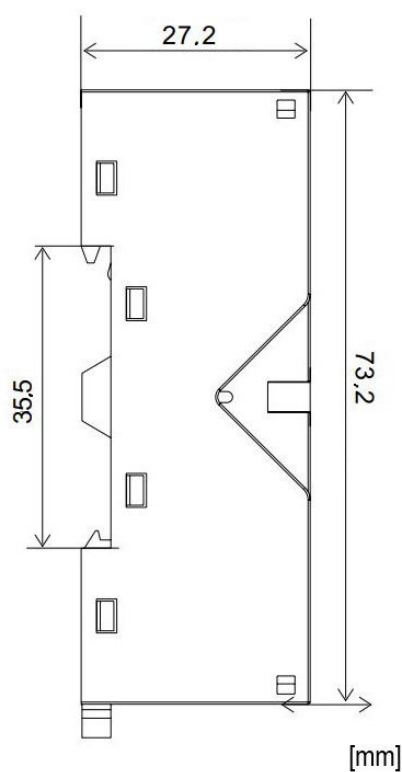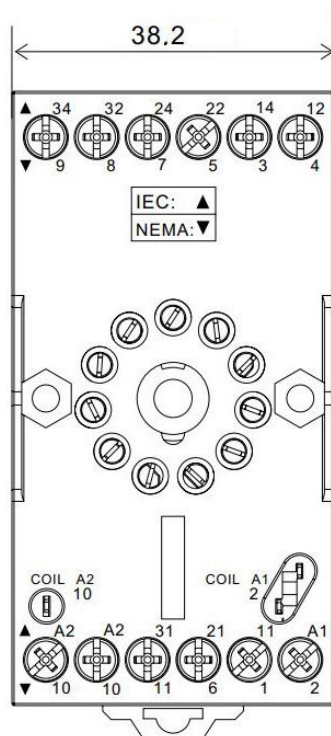

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schraubfassung 11-polig, 12A für 3-poliges MU-Relais S-Relay, Serie MU, Kompatibel mit 3-poligen MT-Relais	YMU78740
Optionales Zubehör	
Schutzmodul LED 6-24VDC/AC für Relaissockel YMU S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740 und YMU78701	YMUL0024
Freilaufdiode A1+, 6-250VDC für Sockel YMU78740 und YMU78701 S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740, YMU78701 und MT78740	YMUT00A0
Schutzmodul RC-Glied 110/240VAC für Relaissockel YMU S-Relay, Modul passend für Relaissockel YMU78740 und YMU78701	YMUU0730
Relaishaltefeder für Serie MU S-Relay, Relais Serie MU mit Relaissockel YMU78740 oder YMU78701	YMU28800
Beschriftungsschild für YMU Sockel S-Relay, passend für Relaissockel YMU78740 und YMU78701	YMU2000
Zeitmodul, Multifunktion für Sockel YMU78740 und YMU78701 Modul passend für Relaissockel YMU78740, YMU78701 und MT78740	MTMF0W00
	MTMU0730