

Federkraft-Fassung für RS/PT5 Relais, 14-polig, 8A


S-Relay, für Push in Verdrahtung, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	8
Anschlussart	Federkraftklemmen
Zwischen benachbarten Kontakten	2500
Zwischen Kontakt und Spule	4000
Durchschlagsfestigkeit	-
Nettogewicht (kg)	0,07
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 1,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 1,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 1,5

Schaltbild

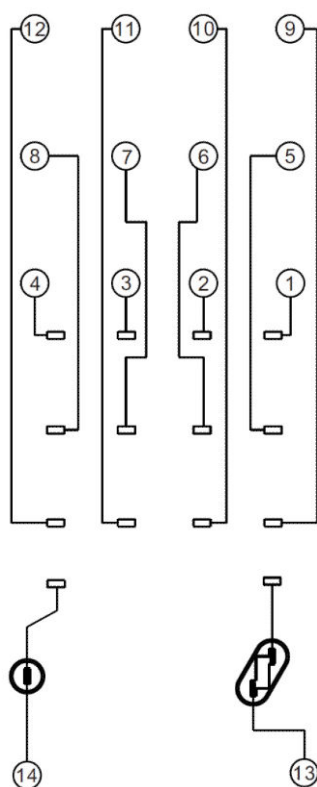

Maßbild

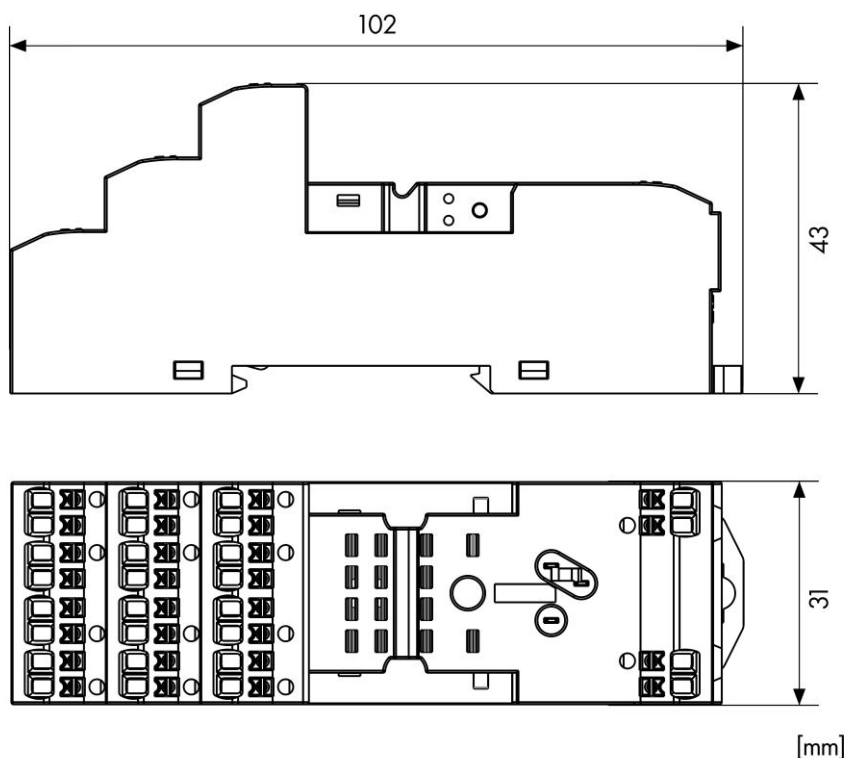

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Federkraft-Fassung für RS/PT5 Relais, 14-polig, 8A	YRS51004
S-Relay, für Push in Verdrahtung, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4	
Optionales Zubehör	
Beschriftungsschild für YRS-Sockel	YRS20000
S-Relay	
Kunststoff - Haltebügel für YRS-Sockel	YRS40000
S-Relay	
Metall - Haltefeder für YRS-Sockel	YRS50000
S-Relay, für RS Relais, für YRS- oder PT-Sockel	
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	YRS13250
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS12024
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel	YRS11524
S-Relay	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11730
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14730
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS16024
	YRS15730
Kunststoff - Haltebügel für PT Relais für YRS-Sockel S-Relay	YRS400PT
Metall - Haltefeder für PT Relais für YRS-Sockel S-Relay	YRS500PT
Bus jumper für YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel S-Relay	YRS60000