

Federkraft-Fassung, logische Ausführung für 2-pol. RXT Relais


S-Relay, Serie RXT, für Push in Verdrahtung




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-45
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	10
Bemessungsstrom [Ohmsche Last] (A)	10
Anschlussart	Federkraftklemmen
Zwischen benachbarten Kontakten	2500V/s
Zwischen Kontakt und Spule	4000V/s
Nennspannung	300VAC
Durchschlagsfestigkeit	-
Nettogewicht (kg)	0,04
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 1,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 1,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 1,5

Schaltbild: Federkraft-Fassung, logische Ausführung für 2-pol. RXT Relais

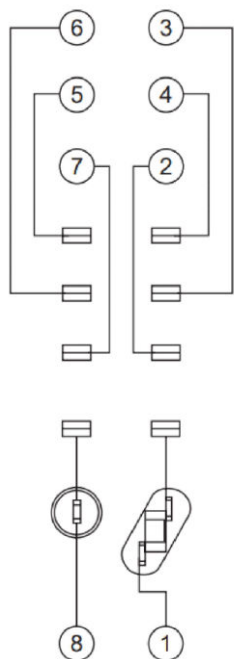

Maßbild: Federkraft-Fassung, logische Ausführung für 2-pol. RXT Relais

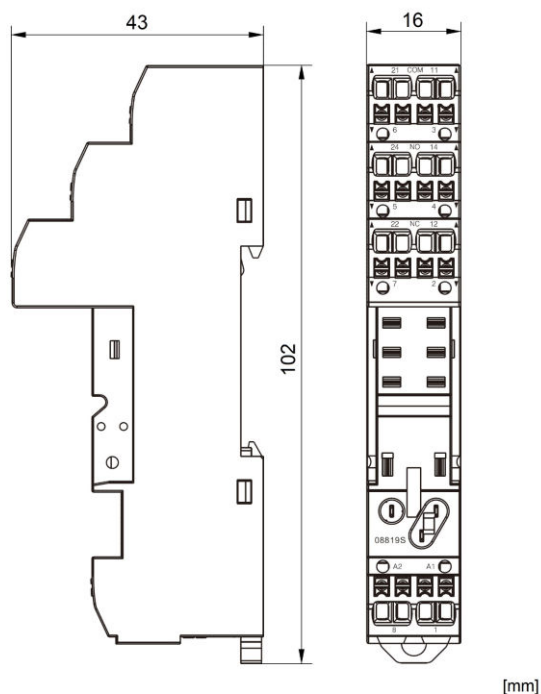

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Federkraft-Fassung, logische Ausführung für 2-pol. RXT Relais S-Relay, Serie RXT, für Push in Verdrahtung	YRXT2110
Optionales Zubehör	
Kunststoff Haltebügel für RXT-Relais S-Relay, Serie RXT	YRXT4000
Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel S-Relay	YRXT2000
Bus jumper für YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel S-Relay	YRS60000
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS13250
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS12024
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11524
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11730
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14730
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS16024
LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS15730