

Datenblatt für Artikel: YY714316--

Schuko-Stecker, schlagfest, 16A, 250V, IP44, schwarz, Typ F

Schlagfester Kunststoff, Type CEE 7/4



Schrack-Info

- Robuste Ausführung, mit hoher Schlagfestigkeit
- Hohe thermische Festigkeit
- RoHS konform
- Top Verfügbarkeit

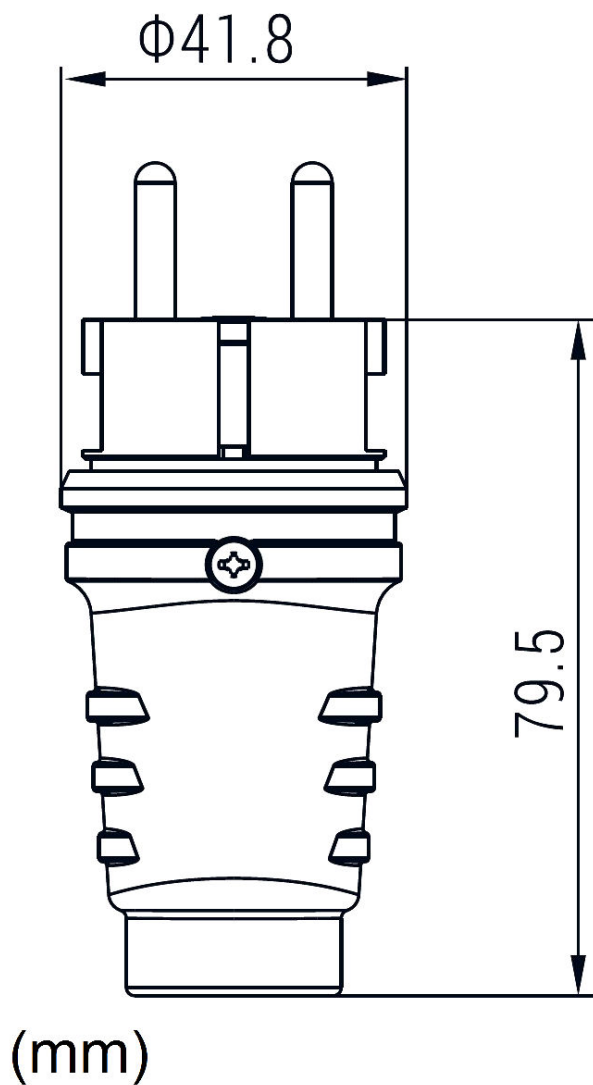


Technische Daten

Bemessungsstrom (A)	16
Pole	3
Polanordnung	2P+PE
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Nennbetriebsspannung (V)	250
Frequenz (Hz)	50/60
Kontaktmaterial	Messing

Technische Daten - Fortsetzung

Anschlussart	Schraubklemme
Norm	EN 60309-1 NF C 61-314
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	2,50
Max. Kabeldurchmesser (mm)	16,50
Abisolierlänge L/N (mm)	9
Abisolierlänge PE (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	0,80
Glühdrahtfestigkeit (°C)	650
Schlagfestigkeit	IK07

Maßbild: Schuko-Stecker, schlagfest, 16A, 250V, IP44, schwarz, Typ F

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schuko-Stecker, schlagfest, 16A, 250V, IP44, schwarz, Typ F Schlagfester Kunststoff, Type CEE 7/4	YY714316