

Datenblatt für Artikel: YY734532--

CEE-Stecker, mit Phasenwender, 5-polig, 32A, 400V, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



Schrack-Info

- Einfache Phasen-Drehrichtungsumstellung durch Wendemechanismus
- Schutzart IP44
- Verfügbar in 16A und 32A
- Besonders für staubige und feuchte Umgebungen in rauen Umgebungsbedingungen geeignet

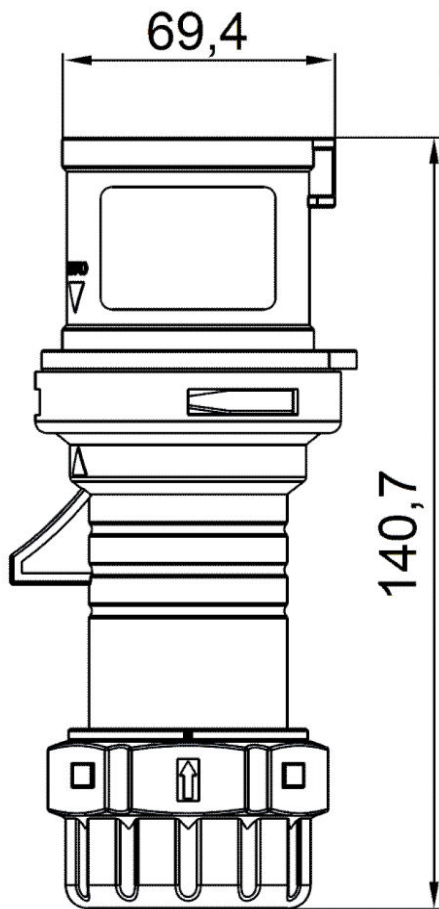


Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Bemessungsstrom (A)	32
Pole	5
Polanordnung	3P+N+PE
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes	6h

Technische Daten - Fortsetzung

Nennbetriebsspannung (V)	230/415
Isolationsspannungsfestigkeit (V)	690
Frequenz (Hz)	50/60
Material	PA66 PA6
Kontaktmaterial	Messing
Anschlussart	Schraubklemme
Norm	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	6
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	2,50
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	6
Max. Kabeldurchmesser (mm)	22
Abisolierlänge L/N (mm)	12
Abisolierlänge PE (mm)	17
Max. Drehmoment (Nm)	1,20
Glühdrahtfestigkeit (°C)	650
Schlagfestigkeit	IK07

Maßbild: CEE-Stecker, mit Phasenwender, 5-polig, 32A, 400V, IP44

(mm)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CEE-Stecker, mit Phasenwender, 5-polig, 32A, 400V, IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY734532