

Datenblatt für Artikel: YY784516--

CEE-Anbaudose, 5-polig, 16A, 400V, IP44, Winkel 15°

Mit Dichtung



Schrack-Info

- Für Schrank- und Schalttafeleinbau
- Verfügbar in 16A, 32A und 63A
- Schutzart IP44
- Hohe thermische Festigkeit





Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Bemessungsstrom (A)	16
Pole	5
Polanordnung	3P+N+PE
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Stellung des Schutzleiterkontaktes	6h

Technische Daten - Fortsetzung

Nennbetriebsspannung (V)	230/415
Frequenz (Hz)	50/60
Kontaktmaterial	Messing
Anschlussart	Schraubklemme
Norm	EN 60309-1 EN 60309-2
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	4
Min. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig (mm ²)	4
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	2,50
Max. Kabeldurchmesser (mm)	16,50
Abisolierlänge L/N (mm)	7
Abisolierlänge PE (mm)	15
Max. Drehmoment (Nm)	0,80
Glühdrahtfestigkeit (°C)	650
Schlagfestigkeit	IK07
Nettobreite (mm)	92,00
Nettohöhe (mm)	102,00

Maßbild: CEE-Anbaudose, 5-polig, 16A, 400V, IP44, Winkel 15°

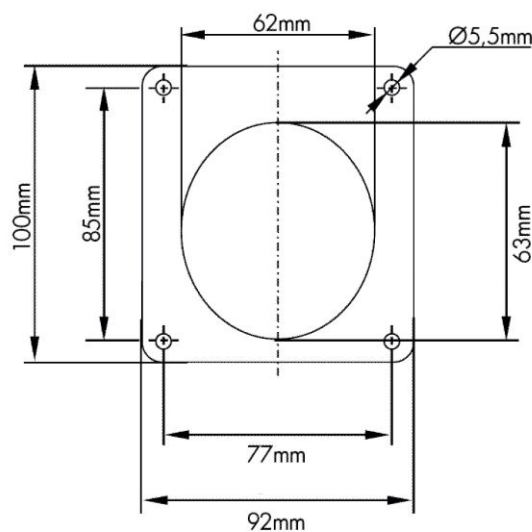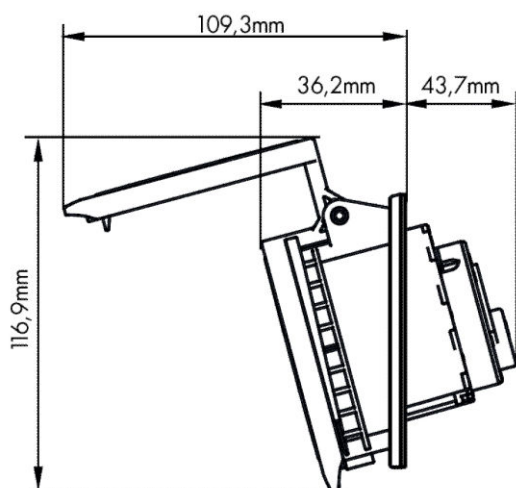

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CEE-Anbaudose, 5-polig, 16A, 400V, IP44, Winkel 15° Mit Dichtung	YY784516