

Datenblatt für Artikel: YY794316--

Schukosteckdose mit Deckel, 16A, IP54, blau, Schraubklemmen

250V, CEE7/4 (Typ F), runder Deckel, inkl. Dichtung



Schrack-Info

- Robuste Ausführung, mit hoher Schlagfestigkeit
- Hohe thermische Festigkeit
- RoHS konform
- Top Verfügbarkeit




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Bemessungsstrom (A)	16
Pole	3
Polanordnung	2P+PE
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Nennbetriebsspannung (V)	250

Technische Daten - Fortsetzung

Frequenz (Hz)	50/60
Material	PA66 PA6
Kontaktmaterial	Bronze
Anschlussart	Schraubklemme
Norm	IEC 60884-1
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt starre Leiter mehrdrähtig (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	2,50
Abisolierlänge L/N (mm)	13
Abisolierlänge PE (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	0,8 (PE) 0,5 (L,N)
Glühdrahtfestigkeit (°C)	650
Schlagfestigkeit	IK07
Nettobreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	65,00

Maßbild: Schukosteckdose mit Deckel, 16A, IP54, blau, Schraubklemmen

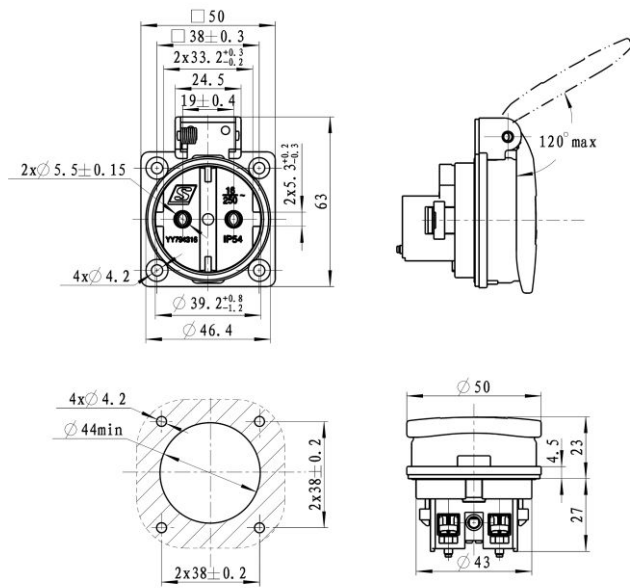

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schukosteckdose mit Deckel, 16A, IP54, blau, Schraubklemmen 250V, CEE7/4 (Typ F), runder Deckel, inkl. Dichtung	YY794316