


Datenblatt für Artikel: IL901816--

ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark

1,3m verdrahtet

3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019

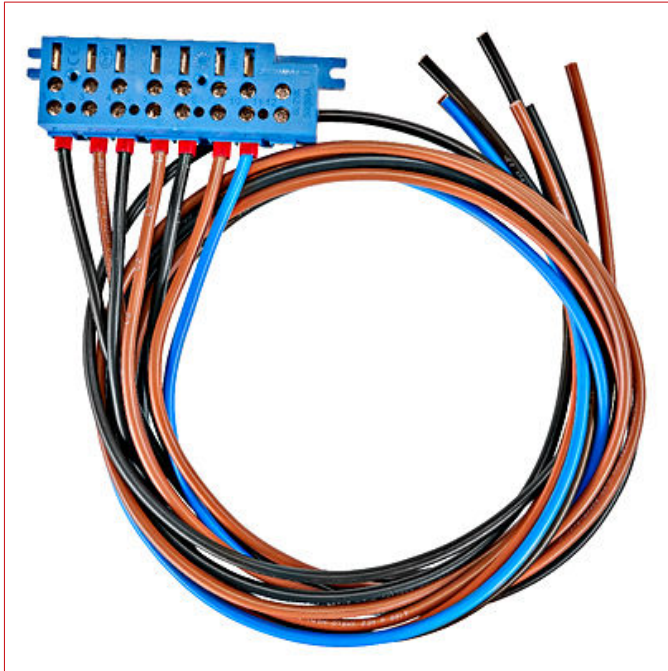

SCHRACK-Info

- Zähleranschlussklemme 3-polig+2N mit Tarifanschluss 50A, für die Bundesländer Wien, Tirol und Steiermark
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen
- 400VAC, 50Hz
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer
- OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019
- Betriebsumgebungstemperatur max. 60°C
- Leitungsquerschnitt 2,5-16mm², starr/flexible Leiter
- passende Zählerstifte IL900190
- Anzugsdrehmoment Klemmschrauben 3Nm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	330,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	250,00
Nettotiefe (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	1,25
EAN	9004840979534
Verlustleistung (W)	76,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet

3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt IL901816

2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019