

Datenblatt für Artikel: ISA05363--

NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 3, 3-polig, 630A


NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12



Technische Daten

Verlustleistung (W)	110,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	664,00
Nettotiefe (mm)	196,00
Nettogewicht (kg)	5,37
Optionales Zubehör	ISA05367--;ISA05368--;ISA05369-A;ISA05376--

Maßbild: NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 3, 3-polig, 630A

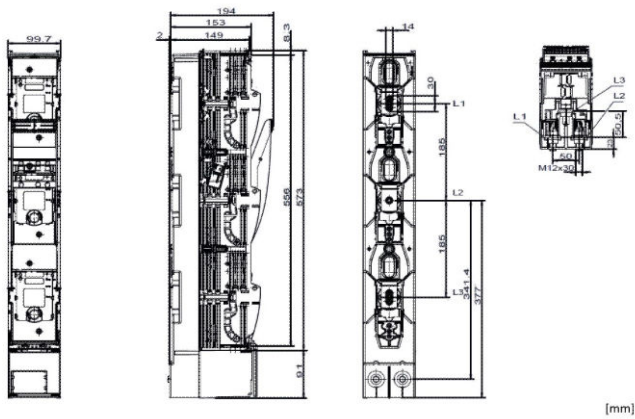

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 3, 3-polig, 630A		
NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12		ISA05363
Optionales Zubehör		
Wandler 400A für ARROW BLACK Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 400A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1-3		ISA05367
Wandler 600A für ARROW BLACK Gr. 1-3, für Wandlermessung		
Primärnennstrom 600A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1-3		ISA05368
ARROW BLACK Verdrahtungsbausatz für Messwandler, Gr. 1-3		
Bausatz für Messwandler-Verdrahtung mit Klemmleiste, zum Einbau in NH-Leisten Gr. 1-3 mit Wandler, zur Montage auf Oberseite der Leiste, 6 polig, 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Sammelschienenklemme für bohrungslose Montage		
für bohrungslose Montage von NH-Sicherungslastschaltleisten ARROW BLACK Größe 1,2,3 auf Sammelschienensysteme mit 185mm Mittenabstand, für eine Leiste werden drei Stück benötigt		ISA05376