

Datenblatt für Artikel: MG900112--

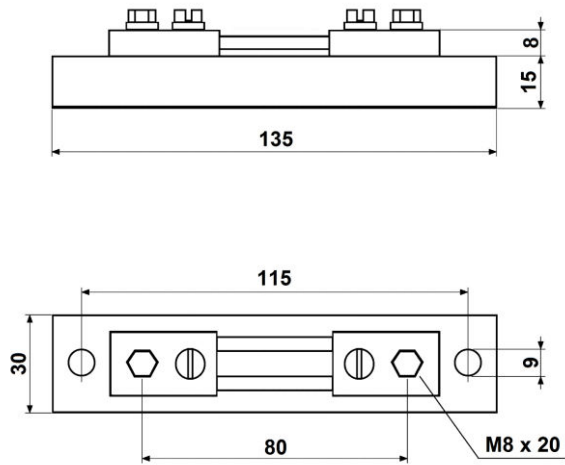
Shunt Widerstand 60mV, 100A

Eingangsstrom 100A



Technische Daten

Eingangsstrom (A)	100
Hinweis	Entsprechen den DIN-Standard Für Gleichstrom Messgeräte und Instrumente xA/60mV einsetzbar
Genauigkeitsklassen	Klasse 0,5
Überlast (dauernd)	1,2 I _n
Überlast (kurzzeitig)	10 I _n / 5sek
Messbereich	bei I _n ... 60mV
Arbeitsbedingungen	
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	95

Maßbild

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Shunt Widerstand 60mV, 100A Eingangsstrom 100A	MG900112
Optionales Zubehör	
Amperemeter, 72x72mm, für Shunt Wechselskala erforderlich, Bauart Fronteinbau, Funktion Amperemeter DC, Größe 72x72mm, , Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	MGF17000-A