

Datenblatt für Artikel: WSI130800-

Rahmen für Adapterflansch WSI13xxx

für Adapterflansch-Typen 2 und 4, RAL7035, IP65



SCHRACK-Info





- Rahmen für WSI-Adapterflansche, zum Einbau von austauschbaren Kabeleinführungen
- Werden direkt auf die Adapterflansche montiert
- Übersicht:
 - Rahmen WSI130800 für Adapterflansch WSI130820
 - Rahmen WSI211400 für Adapterflansche der Serie WSI2114xx
- Wird eine Adapterflanschöffnung nicht benötigt, gehört diese mit der passenden Abdeckung geschlossen:
 - Abdeckung WSI211401 für Rahmen WSI211400
 - Abdeckung WSI130801 für Rahmen WSI130800
- Zur Flansch-Komplettierung siehe Zubehör:
 - Adapterflansche
 - Austauschbare Kabeleinführungen
- Material: Glasfaserverstärktes Polypropylen
- Schutzart: IP65
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stück mit Montagezubehör

IP66

Technische Daten

Nettobreite (mm)	136,00
Nettohöhe (mm)	8,00
Nettotiefe (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Höhe (mm)	8
Breite (mm)	136
Tiefe (mm)	54
Schutzart	IP65
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Übersicht Kabeleinführungen

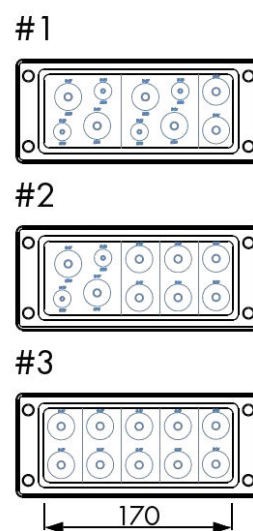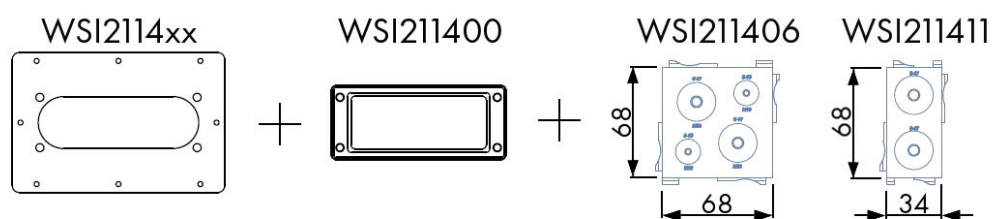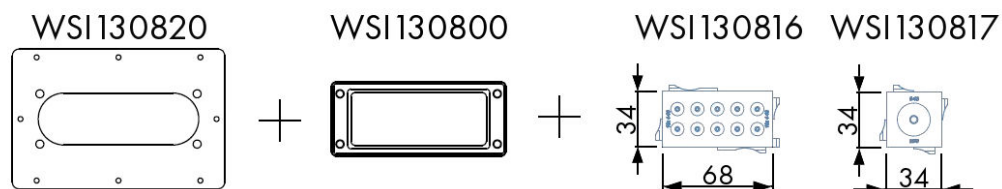

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Rahmen für Adapterflansch WSI13xxx für Adapterflansch-Typen 2 und 4, RAL7035, IP65	WSI130800
Optionales Zubehör	
Flanscheinsatz für Rahmen WSI130800 mit 2x8-17mm Flanschgröße B=34 T=68mm, RAL7035	WSI130814
Flanscheinsatz für Rahmen WSI130800 mit 2xM20 Flanschgröße B=34 T=68mm, RAL7035	WSI130815
Flanscheinsatz für Rahmen WSI130800 mit 10x4-10mm Flanschgröße B=34 T=68mm, RAL7035	WSI130816
Flanscheinsatz für Rahmen WSI130800 mit 1xM20 Flanschgröße B=34 T=34mm, RAL7035	WSI130817