


Datenblatt für Artikel: WSI211450-

Adapterflansch für WSI-Schränke, B=485 T=125mm, Typ 7

mit zwei Flanschöffnungen, RAL7035

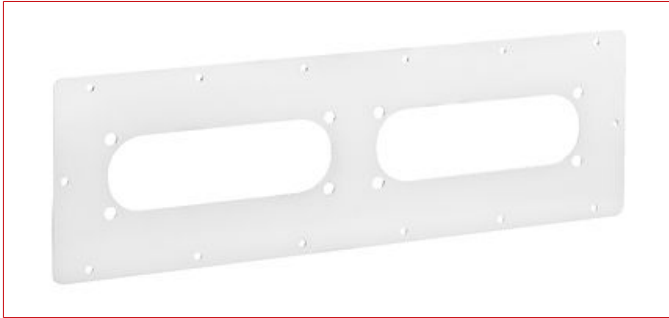


SCHRACK-Info

- Adapterflansche für WSI-Flanschausschnitte (siehe technische WSI-Gehäusetabelle für Detailinformationen)
- Zur Flansch-Komplettierung siehe Zubehör:
 - Rahmen für Adapterflansche
 - Austauschbare Kabeleinführungen
- Material: 2mm kaltgewalzter Stahl grundiert und lackiert
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- VE: 1 Stück Flansch und Montagematerial

Technische Daten

Nettobreite (mm)	532,00
Nettohöhe (mm)	5,10
Nettotiefe (mm)	172,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	532
Höhe (mm)	5,10
Tiefe (mm)	172



Übersicht Kabeleinführungen

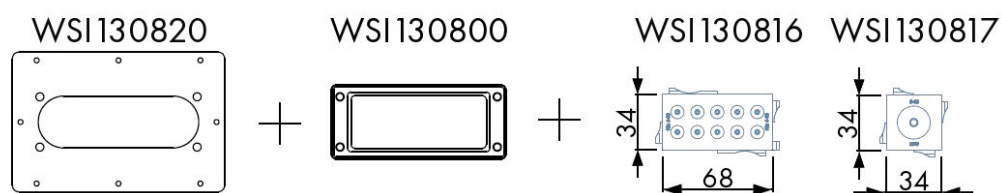


#1




#2

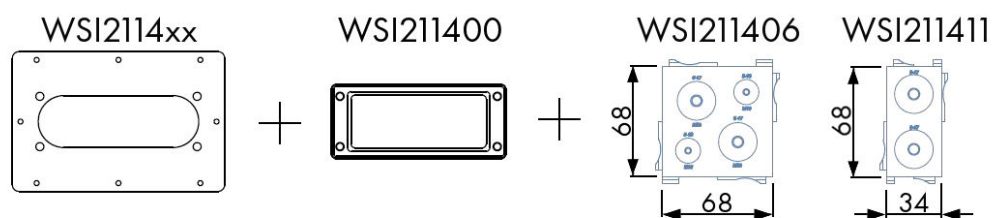


#1



#2



#3



[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Adapterflansch für WSI-Schränke, B=485 T=125mm, Typ 7 mit zwei Flanschöffnungen, RAL7035	WSI211450
Optionales Zubehör	
Rahmen für Adapterflansche WSI21xxx für Adapterflansch-Typen 3, 5, 6, 7, 8 und 9, RAL7035, IP65	WSI211400
Blindflansch für Adapterflansche WSI211xxx RAL7035, IP65	WSI211401