


# Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 16A, 1000VDC




## Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Verlustleistung (W)               | 2,50               |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)     | -40                |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)     | 60                 |
| Sicherungsgröße                   | 10x38 Photovoltaik |
| Stromstärke (A)                   | 16                 |
| Kennlinie                         | gPV                |
| Betriebsklasse                    | gPV                |
| Bemessungsspannung DC             | 1000V              |
| Baugröße                          | 10x38              |
| Bemessungsstrom (A)               | 16                 |
| Anzeiger/Melder                   | Keiner             |
| Kontaktart                        | Zylinderisch       |
| Ausschaltintegral bei $U_n$ [A²s] | 147                |
| Schmelzintegral $I^2t$ [A²s]      | 48                 |
| Leistungsabgabe bei $I_n$ [W]     | 2,60               |
| Durchmesser (mm)                  | 10                 |
| Bemessungsausschaltvermögen DC    | 30kA               |
| Zeitkonstante L/R                 | 2ms                |

## 10 x 38 Maßskizze

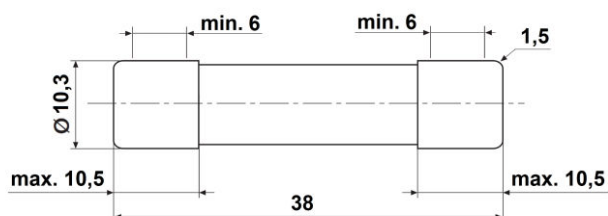

## Diagramm: Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 16A, 1000VDC

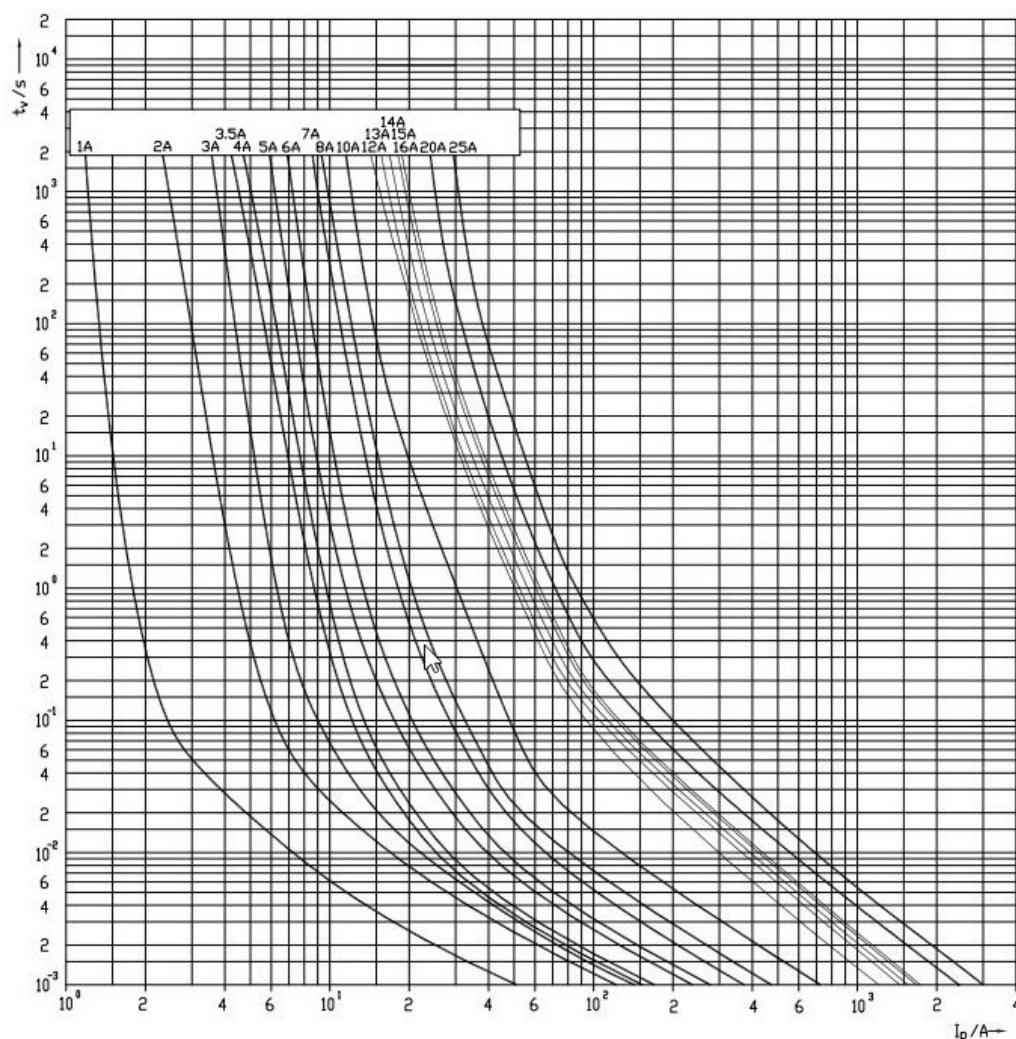



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 16A, 1000VDC

ISV10016