

Datenblatt für Artikel: LID17516--

69070B/W SS316L IP67 INGRUND COB 10W WW 230V DARK LIGHT

Edelstahl SS316L mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



Produktinfo

10W COB LED inground uplighter. IP67, stainless steel 316L and die cast aluminium body. Supplied with non-dimmable LED driver and box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	120,00
Nettodurchmesser (mm)	150,00
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	20
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	80
Leistung (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	800
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10
Einbautiefe mm (mm)	140mm+300
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	150
ØxH mm	150x120
Ausschnitt (mm)	Ø 137
AUSSCHNITT mm	Ø 137

Maßbild: 69070B/W SS316L IP67 INGRUND COB 10W WW 230V DARK LIGHT

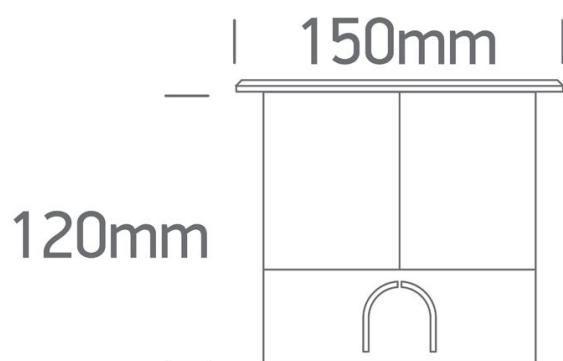

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
69070B/W SS316L IP67 INGRUND COB 10W WW 230V DARK LIGHT	LID17516
Edelstahl SS316L mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss	