


Datenblatt für Artikel: LIVY59844-

Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, weiß, DALI

Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.160,00
Nettobreite (mm)	265,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Rasterleuchte
Montage	Anbaumontage
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Ausstrahlwinkel (°)	30
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	50
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	6718
Lebensdauer	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Stoßfestigkeit	IK7
Ballwurfsicher	Ja
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1160x265x65
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	21
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	16
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	21
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	35

Maßbild: Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, weiß, DALI

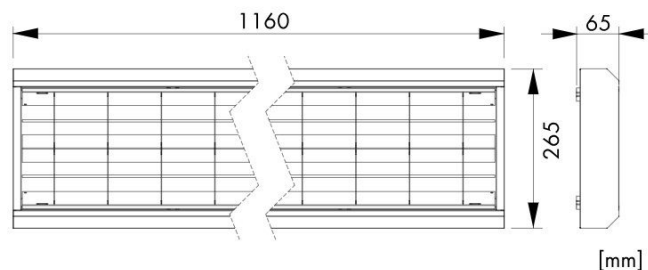

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, weiß, DALI Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte	LIVY59844