


Datenblatt für Artikel: MC220044--

Lasttrenner, 4-polig 200A - nicht fernauslösbar

Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 200A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz

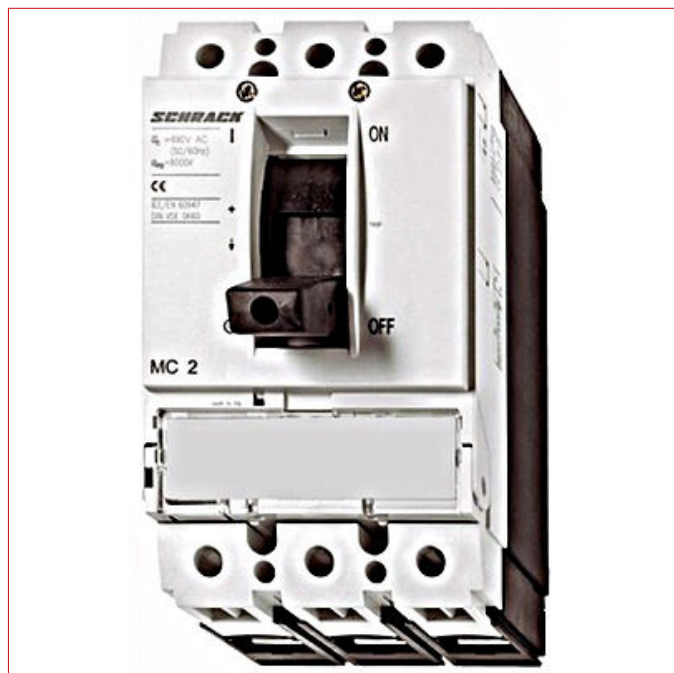


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN	9004840386318
Verlustleistung (W)	30,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Gerät	Lasttrennschalter nicht fernauslösbar
Nennstrom (A)	200
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	250
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms	20

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Bemessungsbetriebsstrom (A)	200
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Kurzschlusseinschaltvermögen (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Eindräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Mehrdräftig [Hauptkontakte] (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Maßbild: Lasttrenner, 4-polig 200A - nicht fernauslösbar

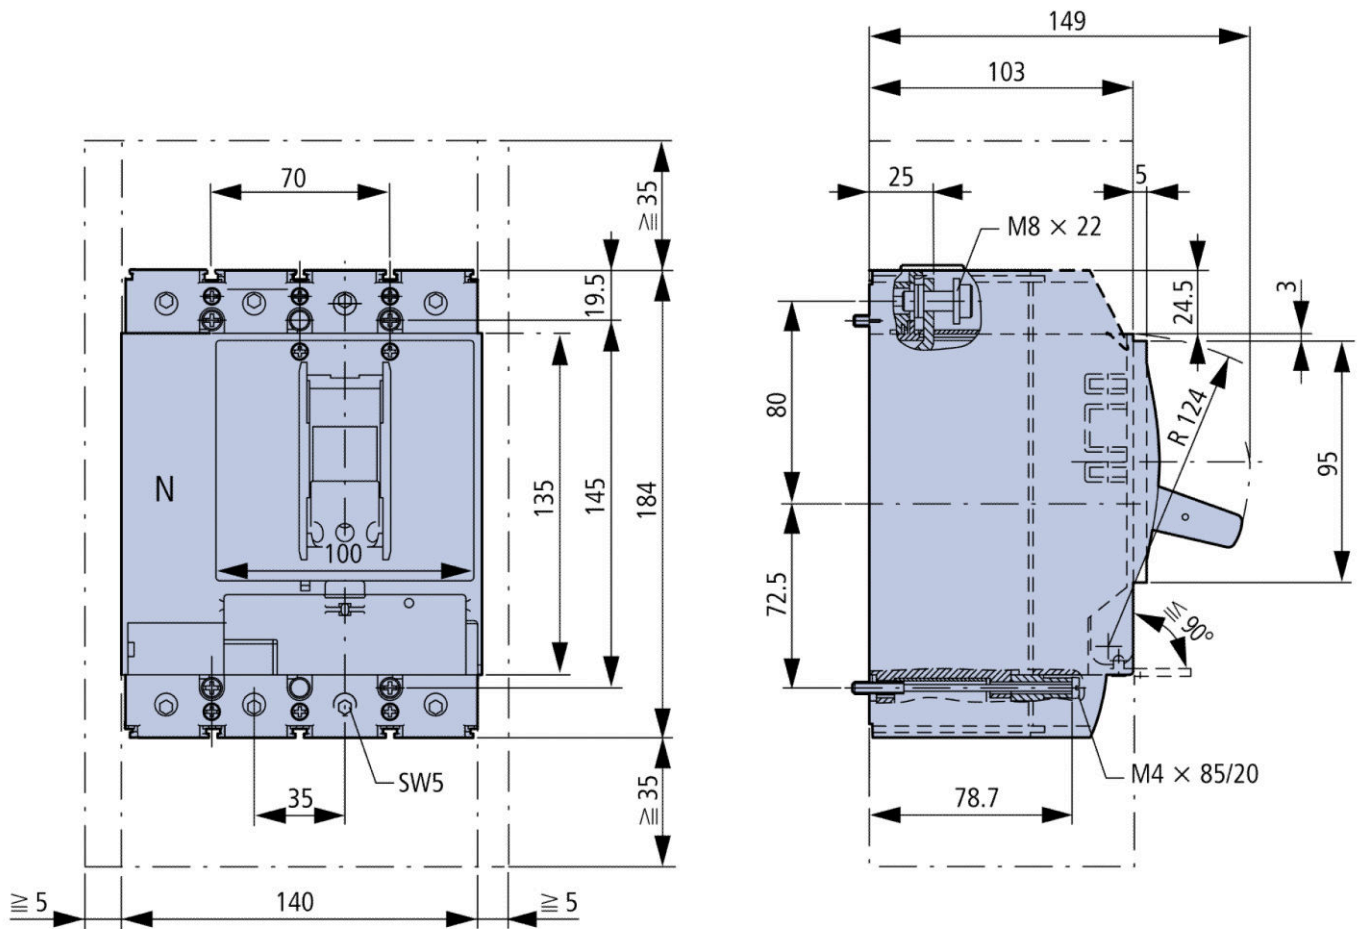

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrenner, 4-polig 200A - nicht fernauslösbar	MC220044
Gerät Lasttrennschalter nicht fernauslösbar, Baugröße 2, Nennstrom 200A, Pole 4, Schutzart IP20, Auslöseeinheit ohne Schutz	