

# IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x220x100 RAL9005 schwarz



## SCHRACK-Info

**Abteile:** 3

**HE pro Abteil:** 15

**Material:**

Grundgestell: Stahlblech 1,50mm

Türen: Stahlblech 1,50mm

Seitenwände: Stahlblech 1,50mm

482,6mm (19") Lochwinkel: Stahlblech 2,00mm

**Oberfläche:**

Grundrahmen: pulverbeschichtet

Verkleidungsteile: pulverbeschichtet

Innenausbau: verzinkt

**Belastbarkeit (statisch):** 250N/HE

**Rahmenabstand vorne:** 112mm

**Ebenenabstand:** 747mm

**Ausstattung:**

- 1 Grundrahmen, zerlegbar, mit integrierter umlaufender 25-mm-Rasterlochung
- Pro Abteil 4 galvanisch verzinkte 482,6mm (19")-Lochwinkel für die Aufnahme von Käfigmuttern gemäß IEC 297 d EIA, inklusive HE Beschriftung
- Je Abteil seitliche Luftschottung vorne
- Pro Abteil 1 Fronttür, einflügelig, passiv belüftet (freier Querschnitt 81%), mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet für DIN Profilzylinder 30/10, 2-Punkt-Verriegelung

- Pro Abteil 1 Rücktür, einfl ügig, passiv belüftet (freier Querschnitt 81%), mit Schwenkhebelgriff, vorbereitet für DIN Profi Halbzylinder 30/10, 2-Punkt-Verriegelung
- 2 Seitenwände, zweiteilig, verschraubt
- 1 Dach, einteilig geschlossen (nur bei B 600), bzw. mit Kabeleinführung (bei B 800)
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 geschlossene Trennböden
- 1 Bodenblech mit Kabeleinführungen
- Je nach Ausführung 1 bis 4 Kabelkanäle
- 4 Nivellierfüße inkl. Schutzkappen (lose beigelegt)
- 1 Erdungsset montiert (Erdung aller Flachteile, zentraler Erdungspunkt)


**Normen:**

- Erdung nach DIN VDE 0100-540
- Einbauten nach IEC 297-1/2 (19")


**Technische Daten**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 800,00                 |
| Nettohöhe (mm)                | 2.200,00               |
| Nettotiefe (mm)               | 1.000,00               |
| Farbe                         | RAL 9005 (Tiefschwarz) |
| HE                            | 45                     |
| Nettogewicht (kg)             | 165,00                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                     |
| Schutzart                     | IP20                   |

**Maßbild: IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x220x100 RAL9005 schwarz**

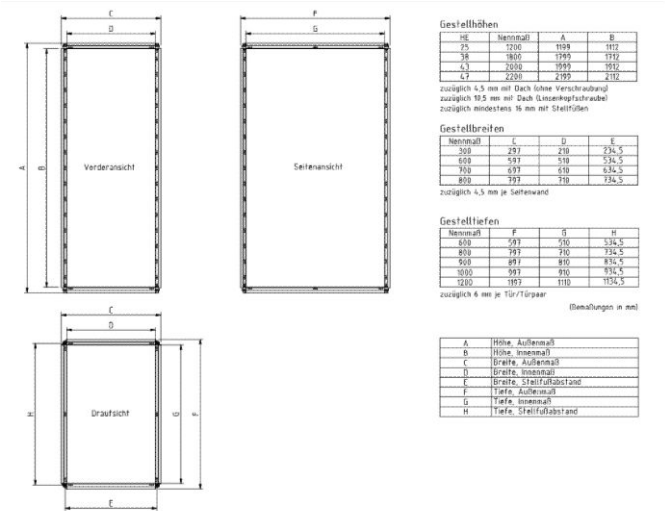

# Maßbild: IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x220x100 RAL9005 schwarz

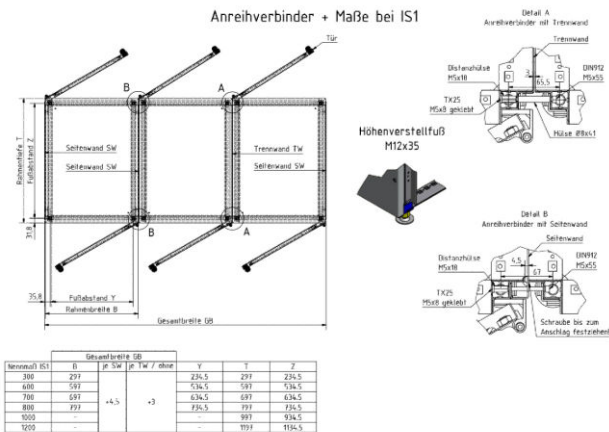

## BEZEICHNUNG

BEST.NR.

IS-1 Colocation Schrank 3-teilig 80x220x100 RAL9005 schwarz

HDCR100186