

Datenblatt für Artikel: HSELSZSH12

LWL Schrumpfspleißschutz 45mm durchsichtig, 1 VE = 100 Stk

für FTTx Outdoor Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W



SCHRACK-Info

Schrumpf-Spleißschutz für Crimp Spleißschutzhalter der FTTx Aufputz Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W

Für Lichtbogenspleiß von Einzelfaser

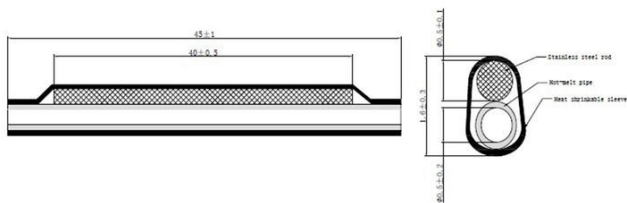
Mit Metallverstärkung

Länge: 45 mm

Durchmesser: 1,6mm nach Schrumpf ca. 1,2 mm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	235,00
Nettotiefe (mm)	67,00
Nettogewicht (kg)	0,15
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Maßbild: LWL Schrumpfspleißschutz 45mm durchsichtig, 1 VE = 100 Stk

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm durchsichtig, 1 VE = 100 Stk für FTTx Outdoor Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W	HSELSZSH12