


Anschlussblock, 4-polig, 160A, zu 1x50mm², ab 4x35+9x16mm²

4-polig Zugang 1 x 10-50mm²(10-35mm² mit Aderend.), Abgang 4 x 10-35mm²(10-25mm² mit Aderend.), 9 x 2,5-16mm²(2,5-10mm² mit Aderend.)

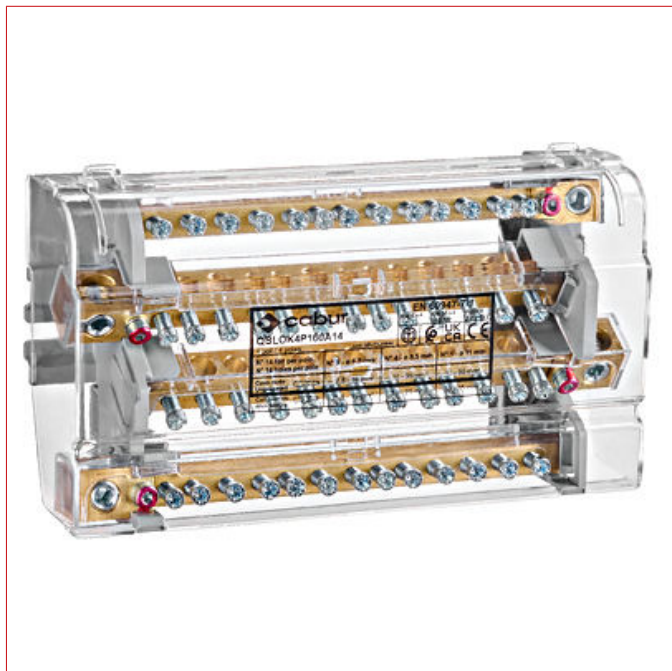

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	99,00
Nettobreite (mm)	181,00
Nettohöhe (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,77
EAN	8017963098175
Verlustleistung (W)	4,32

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anschlussblock, 4-polig, 160A, zu 1x50mm ² , ab 4x35+9x16mm ² 4-polig Zugang 1 x 10-50mm ² (10-35mm ² mit Aderend.), Abgang 4 x 10-35mm ² (10-25mm ² mit Aderend.), 9 x 2,5-16mm ² (2,5-10mm ² mit Aderend.)	IKBC4150