

Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 6A, 1000VDC



Technische Daten

Verlustleistung (W)	1,65
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Sicherungsgröße	10x38 Photovoltaik
Stromstärke (A)	6
Kennlinie	gPV
Betriebsklasse	gPV
Bemessungsspannung DC	1000V
Baugröße	10x38
Bemessungsstrom (A)	6
Anzeiger/Melder	Keiner
Kontaktart	Zylinderisch
Ausschaltintegral bei U_n [A²s]	34,60
Schmelzintegral I^2t [A²s]	10,60
Leistungsabgabe bei I_n [W]	1,75
Durchmesser (mm)	10
Bemessungsausschaltvermögen DC	30kA
Zeitkonstante L/R	2ms

10 x 38 Maßskizze


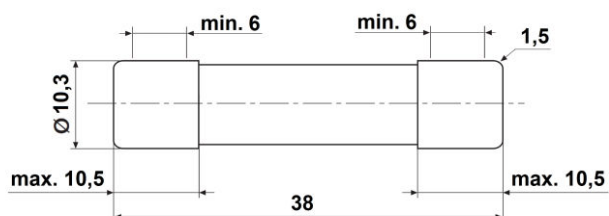


Diagramm: Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 6A, 1000VDC

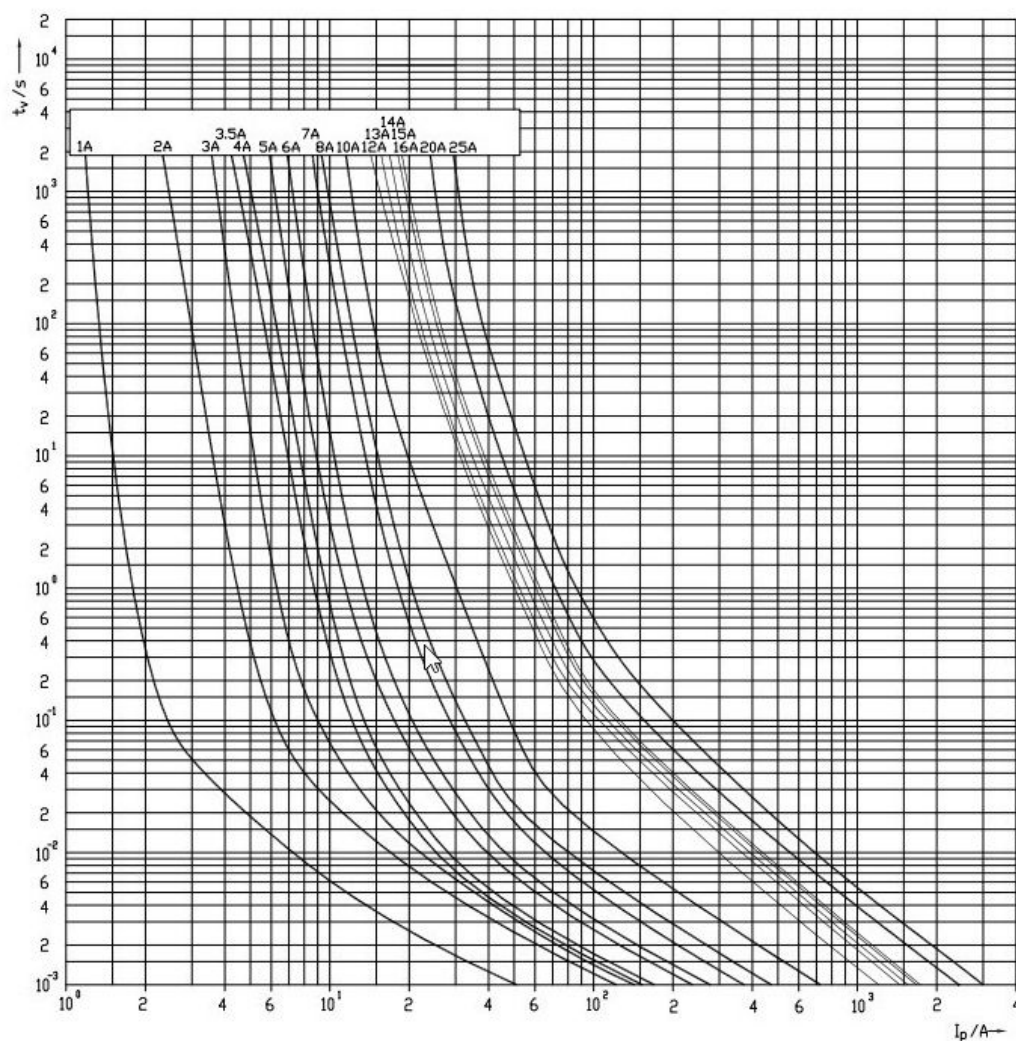

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Photovoltaik-Sicherung Kennlinie gPV, 10x38, 6A, 1000VDC

ISV10006