


Datenblatt für Artikel: LI111128--

DOLIX OUT MR16 SQUARE Downlight, silbergrau, max. 35W

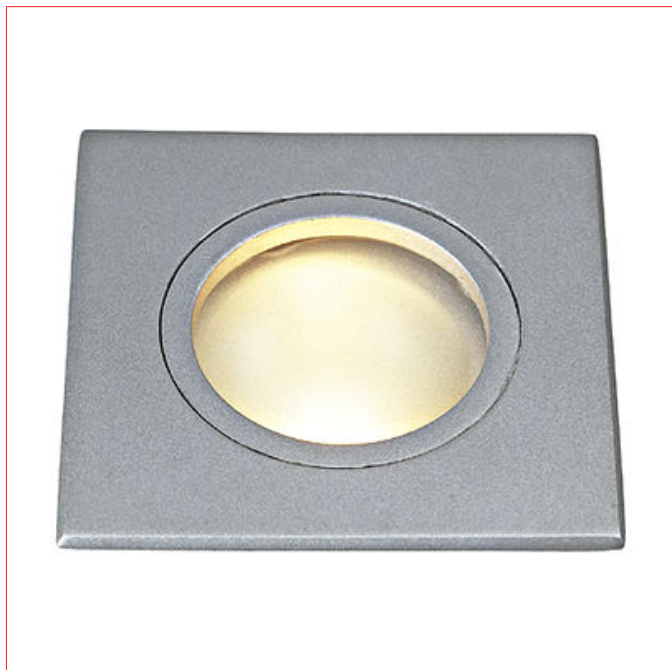

Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø70
Leuchtenart	Außenleuchte Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	silbergrau
Material	Glas Aluminium
Betriebsspannung DC (V)	12
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe
Fassung	MR16
Sockel	GU5,3
Watt (W)	35
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Einbautiefe (mm)	130
LxBxH mm	89x89x140
AUSSCHNITT mm	Ø70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOLIX OUT MR16 SQUARE Downlight, silbergrau, max. 35W	LI111128
Optionales Zubehör	
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Transformator, 60VA, 12V, IP44	LI227160