

Datenblatt für Artikel: LI42919083

RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h



Technische Daten


Farbe	weiß
Bauform	R50
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Schaltzyklen	100000
Sockel	E14
Watt (W)	3,50
Leistung (W)	3,50
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	230
Candela	460
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	ja
Durchmesser (mm)	49
Zündzeit (s)	< 1.0
Leistungsfaktor	> 0,40

Technische Daten - Fortsetzung

Farbstabilität MacAdam (sdcm)

| <=6

Energieeffizienzklasse: RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

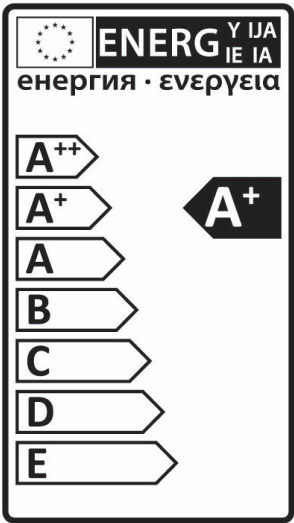

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

LI42919083