

Datenblatt für Artikel: LICT1890--

MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K

Ra>90, 24V, Länge 30M

LED Flexstrip neutralweiß, nur für Innenanwendung, maximale Einspeislänge 5m




Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	9,60
Lichtstrom/m (lm/m)	1000
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	5
Lebensdauer	60.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzart	IP00
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	30000
Breite (mm)	8
Höhe (mm)	1,50
Optionales Zubehör	LICT1872--;LICT1852--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002301
LxBxH mm	30000x8x2
Nettolänge (mm)	30.000,00
Nettobreite (mm)	8,00
Nettohöhe (mm)	1,50
Nettogewicht (kg)	0,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Maßbild: MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, Länge 30M

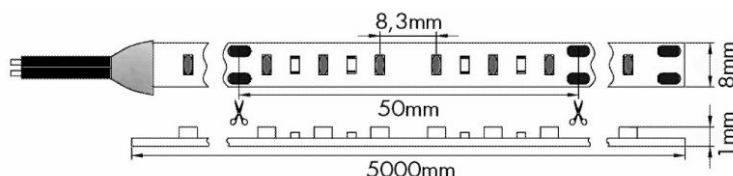

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA Pro LED 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, Länge 30M	LICT1890
LED Flexstrip neutralweiß, nur für Innenanwendung, maximale Einspeislänge 5m	
Optionales Zubehör	
Stoß-Steckverbinder 2 Pin für MARRA Pro 8mm (VPE mit 10 Stk)	LICT1872
Anschluß-Steckverbinder 2 Pin für Marra Pro 8mm (VPE 10 Stk)	LICT1852
LED Netzteil LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
LED Netzteil LPV 60W/24V, IP67	LILPV6024
LED Netzteil LPV 36W/24V, IP67	LILPV3524
Aluminiumprofil LBF, L-2000mm B-19mm H-8mm	LIAP001001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Aluminiumprofil LBR, L-2000mm B-19mm H-19mm	LIAP001002
Aluminiumprofil TBI, L-2000mm B-25mm H-27mm	LIAP002003
Aluminiumprofil TBR, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP002002
Profil Endkappe LBF Flach geschlossen	LIEK001100
Profil Endkappe LBF Flach mit Langloch	LIEK001101
PMMA Abdeckung LB flach transparent L-2000mm B-18mm H-6mm	LIAB001001
PMMA Abdeckung LB flach opal L-2000mm B-18mm H-6,4mm	LIAB001003
PMMA Abdeckung TB flach opal L-2000mm B-24mm H-6mm	LIAB002003
Profil Endkappe LBR Flach geschlossen	LIEK001200
Profil Endkappe LBR Flach mit Langloch	LIEK001201
Profil Endkappe TBR flach geschlossen	LIEK002200
Profil Endkappe TBR flach mit Langloch	LIEK002201
Profil Endkappe TBI flach geschlossen	LIEK002300
Profil Endkappe TBI flach mit Langloch	LIEK002301