


Datenblatt für Artikel: LID13058--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, weiß

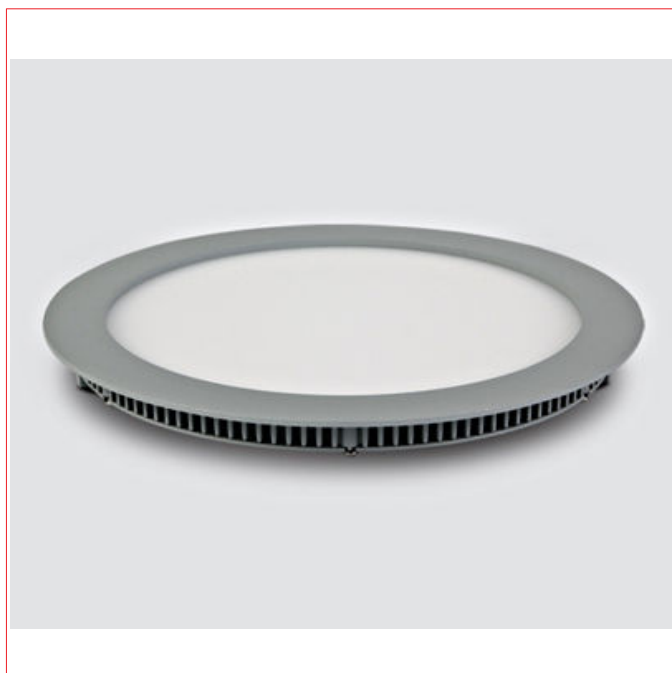

Technische Daten

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	30
Lichtfarbe	tageslicht
Farbtemperatur (K)	6000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1997
Lampenanzahl	1
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH mm

| 300x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, weiß	LID13058