


Datenblatt für Artikel: LID16023--

11106M/W/W WEISS COB 6W WW 350mA IP20 ADJUSTABLE

Einbaustrahler

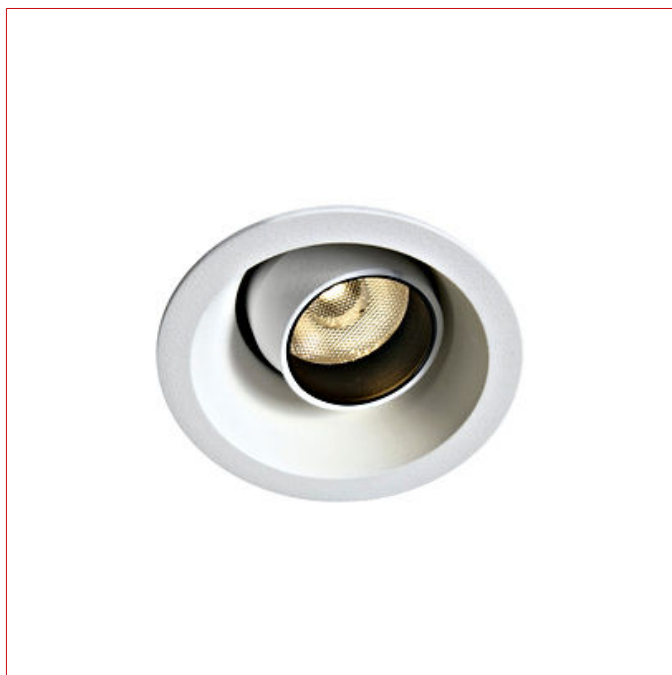

Produktinfo

6W LED recessed adjustable spot, IP20. _x000D_ Requires 350mA driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	540
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Systemleistung (W)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	6
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Einbautiefe (mm)	95
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	78
Durchmesser (mm)	63
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID12532--;
ØxH mm	63x78
AUSSCHNITT mm	Ø 55

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11106M/W/W WEISS COB 6W WW 350mA IP20 ADJUSTABLE Einbaustrahler	LID16023
Notwendiges Zubehör	
89008 TREIBER 350mA 4-8W 230V	LID12532
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949