


Datenblatt für Artikel: LIEP00046-

Line 50 HL D/I 68W 8803lm 840 MP DALI silber l-1452mm

Hängeleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA mikroprismatisch, direkt/Indirekt strahlend,
High Output, UGR<19

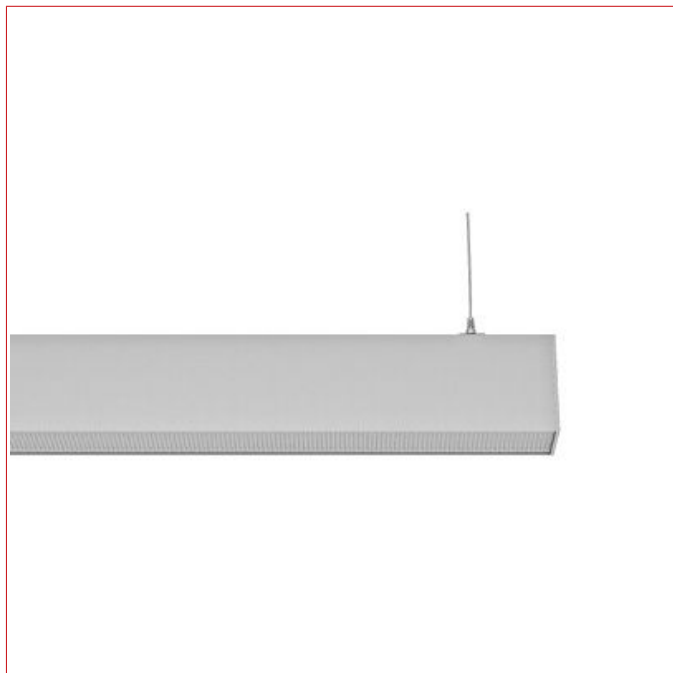

Technische Daten

Lumen	8803
Lichtstrom (lm)	8556
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Hängeleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	68

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Betriebsstrom mA (mA)	300
Farbe	silber
Material	Aluminium
Länge (mm)	1411
Höhe (mm)	81
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1452x50x81

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 HL D/I 68W 8803lm 840 MP DALI silber l-1452mm Hängeleuchte aus Aluminium, Diffusor PMMA mikroprismatisch, direkt/Indirekt strahlend, High Output, UGR<19	LIEP00046
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM