

Datenblatt für Artikel: LIEP0474--


NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP

UGR<19 DALI schwarz L-1214

Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20




Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.214,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
LxBxH mm	1214x50x81

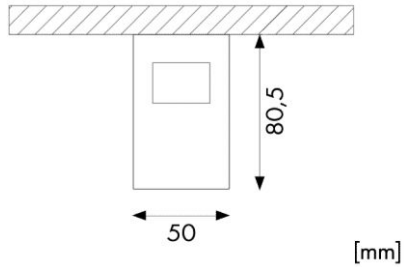**Maßbild: NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR<19 DALI schwarz
L-1214**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR<19 DALI schwarz L-1214 Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20	LIEP0474