


Datenblatt für Artikel: LIFS002000

FS 48, CLW, Ra=90+, 11,W/m, 860lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstip Candle Light weiß, nur für Innenanwendung

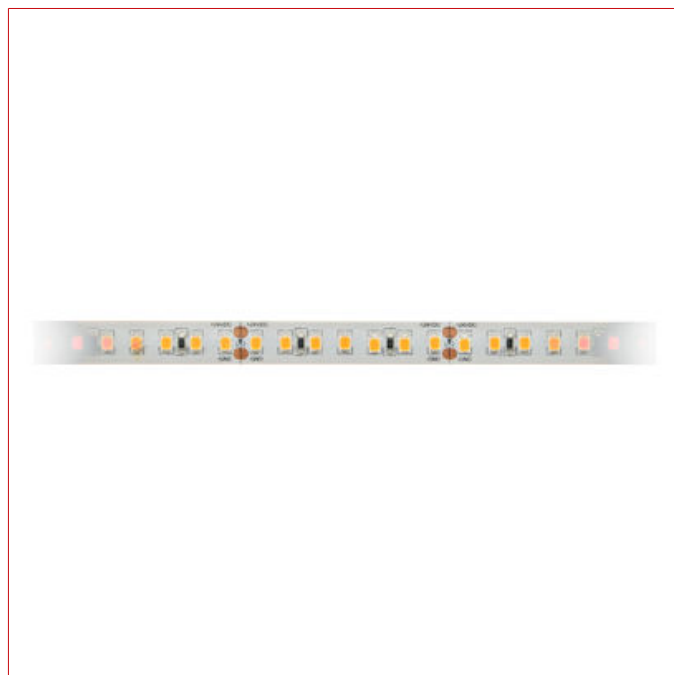

Technische Daten

Lichtstrom/m (lm/m)	860
Lichtfarbe	Amber
Farbtemperatur (K)	2100K +/- 50
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	150
Breite (mm)	150
Höhe (mm)	14
LxBxH mm	150x150x14

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 48, CLW, Ra=90+, 11,W/m, 860lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED Flexstip Candle Light weiß, nur für Innenanwendung	LIFS002000