


Datenblatt für Artikel: LIFS100000

FS CC 3520 CLW, Ra97, 18,9W/m, 1550lm/m, max. 700mA/m, l=4m

LED Flexstrip Candle Light Weiß, nur für Innenanwendung

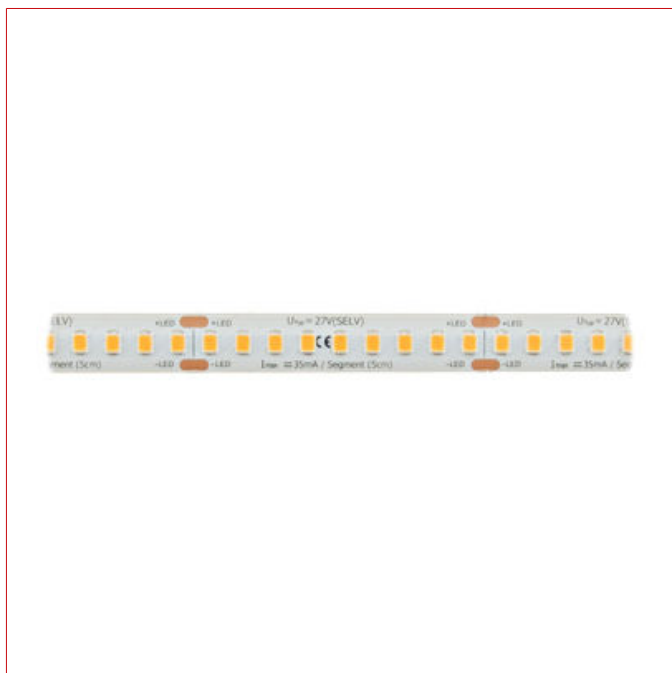

Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	18,90
Lichtstrom/m (lm/m)	1550
Lichtfarbe	Amber
Farbtemperatur (K)	2100K +/- 50
Farbwiedergabeindex Ra	≥97
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Länge (mm)	4000
Breite (mm)	10,50
Höhe (mm)	3
LxBxH mm	4000x11x3

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

FS CC 3520 CLW, Ra97, 18,9W/m, 1550lm/m, max. 700mA/m, l=4m
LED Flexstrip Candle Light Weiß, nur für Innenanwendung

LIFS100000