

Datenblatt für Artikel: LIG15L0330


# SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/ 830 MAT

## UGR<19 IK07 IP44 79°

weiß



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettohöhe (mm)                | 110,00 |
| Nettodurchmesser (mm)         | 240,00 |
| Nettogewicht (kg)             | 0,60   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 35     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Ausschnitt (mm)                                 | Ø 215                |
| Leuchtenart                                     | Deckeneinbauleuchte  |
| Montage                                         | Deckeneinbau         |
| Farbe                                           | weiß<br>RAL 9010     |
| Material                                        | Aluminium            |
| Abdeckung                                       | matt                 |
| Ausstrahlwinkel (°)                             | 79                   |
| Blendungsfaktor (UGR)                           | <19                  |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber          |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240              |
| Fassung                                         | LED Platine          |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 125                  |
| Leistung (W)                                    | 16                   |
| Lichtfarbe                                      | warmweiß             |
| Farbtemperatur (K)                              | 3000                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                  |
| Lichtstrom (lm)                                 | 2000                 |
| Lebensdauer                                     | 100.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar                                         | nein                 |
| Schutzklasse                                    | I                    |
| Schutzart                                       | IP44                 |
| Stoßfestigkeit                                  | IK07                 |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                   |
| Durchmesser (mm)                                | 240                  |
| ØxH mm                                          | 240x110              |
| AUSSCHNITT mm                                   | Ø 215                |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 38                   |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 60                   |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 91                   |

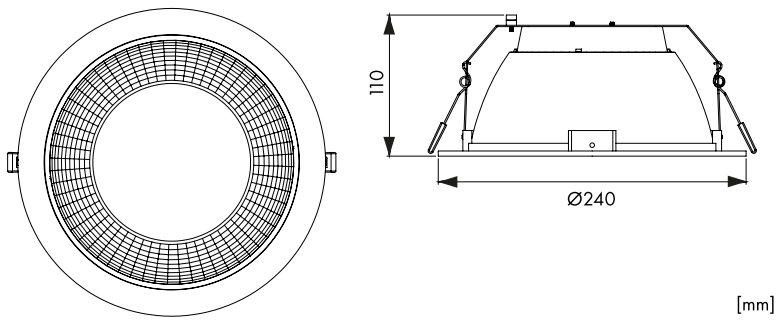**Maßbild: SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT UGR<19 IK07 IP44 79°**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                      | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT UGR<19 IK07 IP44 79°<br>weiß | LIG15L0330 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                        |            |
| 89005/EME NOTFALL-KIT 3W FÜR LED FITTINGS/STRIPS 5-50W           | LID13670   |