


Datenblatt für Artikel: LIG8100002

SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/840 EVG IP20 weiß

Freistrahkende Lichtleiste mit Verbindungsstecker



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.014,00
Nettbreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Pendel Anbaumontage
Farbe	weiß
Material	Kunststoff opal Aluminium
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	32
Systemeffizienz (lm/W)	111
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3550
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1014x40x60

Maßbild: SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/840 EVG IP20 weiß

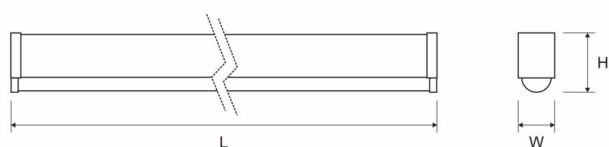

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIMPLE LINE LED 1012 32W 3550lm/840 EVG IP20 weiß	LIG8100002
Freistrahkende Lichtleiste mit Verbindungsstecker	
Optionales Zubehör	
SIMPLE LINE StarterKIT (3-pole)	LIG3100791
1x Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x Montagehalter, 2x Reflektor Maskierung	