

Datenblatt für Artikel: LIGL132071


AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66

symmetrisch, grafit

Der Mast ist nicht Teil der Leuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	482,00
Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Straßenleuchte
Montage	Mastmontage
Farbe	grafit
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	123
Leistung (W)	49
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	6050
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	360
ØxH mm	360x482
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	21

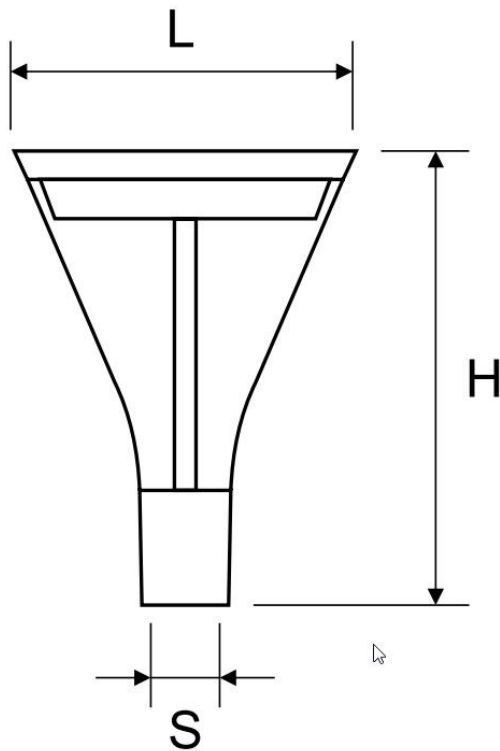Maßbild: AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66 symmetrisch, grafit

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 48W 6550lm 730 IP66 symmetrisch, grafit Der Mast ist nicht Teil der Leuchte	LIGL132071
Optionales Zubehör	
Maskierung für Mast ø60 mm für AVENIDA LED, grau	LIG7200966