


Datenblatt für Artikel: LILE0048--

# Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silber

Wand, Deckenleuchte



## Lichtverteilungskurve





## Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 400,00                                 |
| Nettobreite (mm)              | 400,00                                 |
| Nettohöhe (mm)                | 63,00                                  |
| Nettogewicht (kg)             | 2,49                                   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                     |
| Leuchtenart                   | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Montage                                         | Deckenanbau<br>Wandanbau  |
| Farbe                                           | silber                    |
| Material                                        | Aluminium<br>Polycarbonat |
| Hersteller                                      | 01-Schrack-Trinity        |
| Ausstrahlwinkel (°)                             | 110                       |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber               |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240                   |
| Fassung                                         | LED Platine               |
| Watt (W)                                        | 37                        |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 100                       |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß               |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                      |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                       |
| Lichtstrom (lm)                                 | 3700                      |
| Lebensdauer                                     | 30.000h / L70 / B50       |
| Dimmbar                                         | TRIAC                     |
| Schutzklasse                                    | II                        |
| Schutzart                                       | IP20                      |
| Energieeffizienzklasse                          | A++   A+   A              |
| Stoßfestigkeit                                  | IK10                      |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                        |
| LxBxH mm                                        | 400x400x63                |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 18                        |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 23                        |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 30                        |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 28                        |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 36                        |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 48                        |

**Maßbild: Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silber**

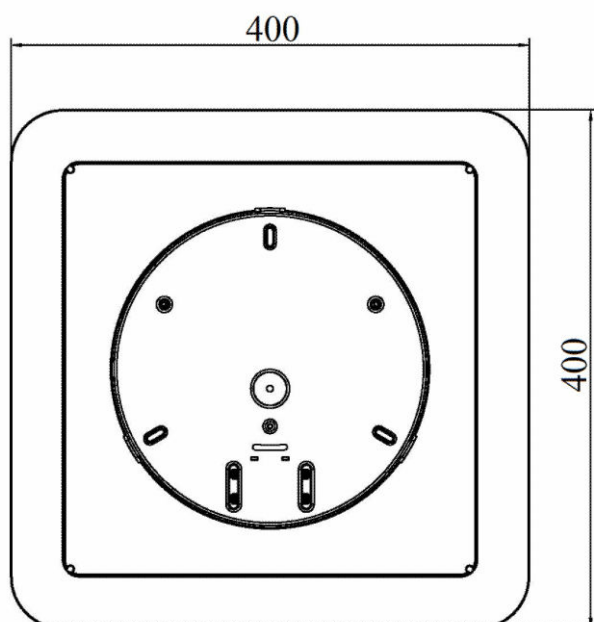

**Artikeltabelle**

| BEZEICHNUNG                                                                      | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silber<br>Wand, Deckenleuchte | LILE0048 |