


Datenblatt für Artikel: LIN1102582

# Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° schwarz

Hallenleuchte



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nettohöhe (mm)                   | 118,00        |
| Nettodurchmesser (mm)            | 290,00        |
| Nettogewicht (kg)                | 2,30          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)    | -25           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)    | 40            |
| Leuchtenart                      | Pendelleuchte |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -20 bis +40   |
| Watt (W)                         | 100           |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Farbe                                           | schwarz            |
| Material                                        | Aluminium          |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240            |
| Leuchtmittel/Lampe                              | LED                |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 140                |
| Leistung (W)                                    | 100                |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß        |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000               |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                |
| Lichtstrom (lm)                                 | 14000              |
| Lebensdauer                                     | 45000h / L70 / B50 |
| Dimmbar                                         | nein               |
| Schutzklasse                                    | I                  |
| Schutzart                                       | IP65               |
| Stoßfestigkeit                                  | IK08               |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                 |
| ØxH mm                                          | 290x118            |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 19                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 22                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 30                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 37                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 40                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 19                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 22                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 30                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 37                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 40                 |

## Maßbild: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° schwarz

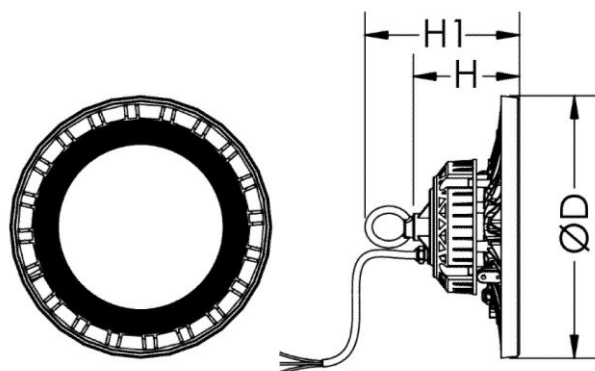

| H, mm | H1, mm | D, mm |
|-------|--------|-------|
| 118   | 171    | 290   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------|------------|
| Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° schwarz | LIN1102582 |
| Hallenleuchte                                     |            |