

Datenblatt für Artikel: NLFL10SNW-

LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, schwarz, SIBE

850lm, tauglich für CPS Anwendungen im 230V DC Betrieb für eine Dauer von 8h



Technische Daten

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Notlichtstrahler
Design	FL
Farbe	schwarz
Leuchtmittel	HP-LED (10W)
Lumen	900
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP65
Montage	Universal
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101

AA3

AA4


AA5

Nettogewicht (kg)

0,92

Maßbild: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, schwarz, SIBE

NLFL10...

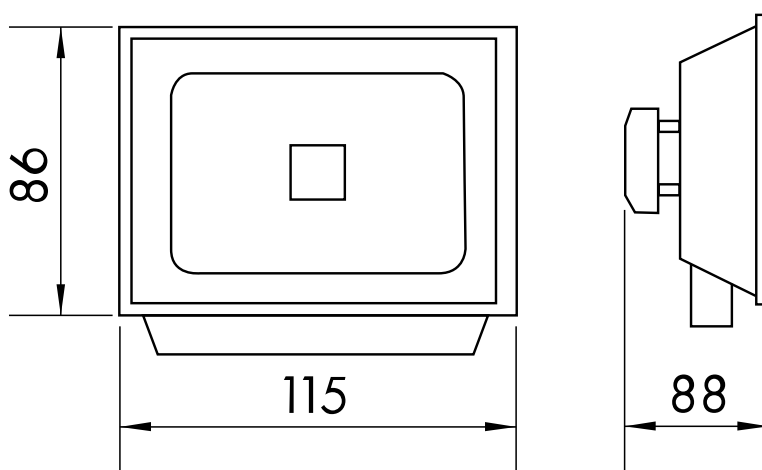

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, schwarz, SIBE	NLFL10SNW
850lm, tauglich für CPS Anwendungen im 230V DC Betrieb für eine Dauer von 8h	
Optionales Zubehör	
Box IP65 mit Montageplatte und MU05 für Leuchten 4 bis 200VA	NLMU05BOX
176x125x82mm (LxHxT)	
Leuchtenmanager für Überwachung und Mischbetrieb 4-200VA	NLMU05