

Notleuchte KC WirelessControl LED 8h 230V AC

Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku



Technische Daten


Nettolänge (mm)	340,00
Nettobreite (mm)	170,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung


Autonomiezeit (h)	8
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	3,60
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,70
Leistung maximal (W)	5,50
Batterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	$\geq \text{IK03}$
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

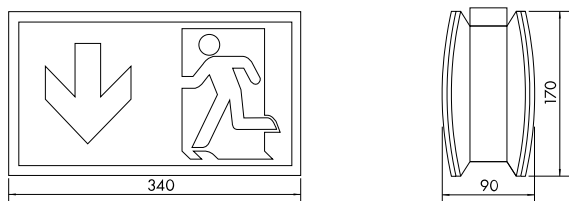

Abmessungen (mm)

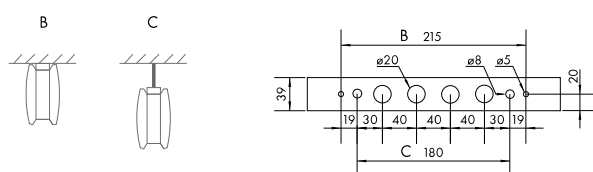

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC WirelessControl LED 8h 230V AC Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m, per Funk schaltbar, mit LiFePO4 Akku	NLKCDP408W
Optionales Zubehör	
Wandausleger weiß, Kunststoff, für Leuchte NLKCD..	NLAWWK
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Design-Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLDSA000
Seilaufhängung 2000mm, 1 Paar	NLCORD2
Seilaufhängung 4000mm, 1 Paar	NLCORD4
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC Erkennungsweite: 30m	NLKCIPIKTRU