


Notleuchte KC Prüftaster 8W/3h 230V AC

RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m

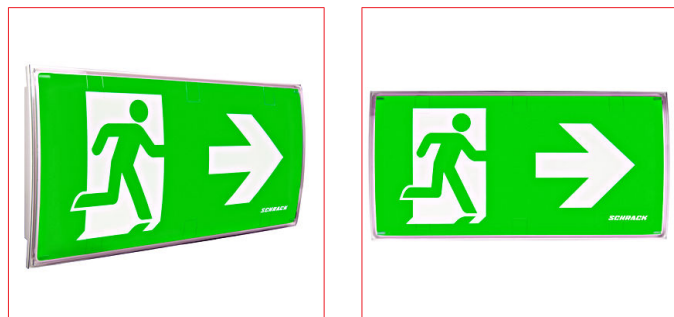


Technische Daten


Nettolänge (mm)	357,00
Nettbreite (mm)	176,00
Nettohöhe (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	kombinierte Sicherheits- und RZ-Leuchte Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	30
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	T5 (8W)
Lumen	180
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Schutzart	IP54
Montage	Wandanbauleuchte
AA Klasse E 8101	AA5

Abmessungen (mm)

NLKCW...

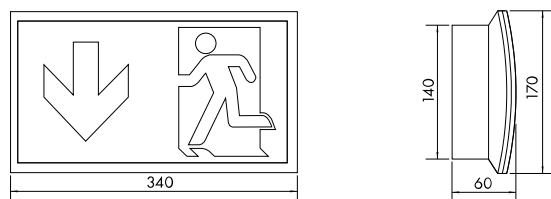

Bohrabstände (mm)

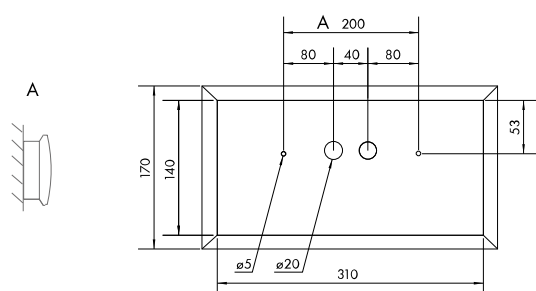

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	2,97	7,74	7,44	7,19	2,86
2,50	2,98	8,18	8,02	7,88	3,09
3,00	3,11	8,48	8,44	8,42	3,22
3,50	3,15	8,67	8,75	8,81	3,26
4,00	3,36	8,87	8,97	9,07	3,13

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Prüftaster 8W/3h 230V AC	NLKCWP833
RZ: Wandanbaumontage, SI: Deckenanbaumontage, Erkennungsweite: 30m	
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Klebpiktogrammset für NLKC.. Pfeile links, rechts, unten	NLKC0103
Geeignet für Leuchten Design KC mit opaler Abdeckung	
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCI65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Akku NiMH 4,8V 2,4Ah für EB-Leuchten 8W 3h NLxxx833	NLAKKU4824
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCIPIKTLO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCIPIKTLU
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCIPIKTRO
Erkennungsweite: 30m	
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCIPIKTRU
Erkennungsweite: 30m	